

## Čistič odpadů

- Široký výběr z jednoho zdroje – "správná čistička pro každou práci".
- Tradice inovace a kvalita.



Typ	Poč. modelů	Délka*		Strana
		Stopy	m	
<b>Ruční čističky:</b>				
Ruční čističky WC	2	3 - 6	1 - 2	12.4
Chapadlo	1	6	2	12.4
Plochá páska na odpady	10	25 - 100	7,6 - 30	12.4
Ruční bubnové čističky	4	25 - 35	7,6 - 11	12.5
<b>Dřezové čističky</b>				
K-45AF	2	25	7,6	12.6
K-40	1	35	11	12.8
<b>Bubnové čističky</b>				
Rozsah použití do 4" (110 mm)	7	50 - 75	15 - 23	12.10
Rozsah použití do 8" (200 mm)	5	75 - 100	23 - 30	12.14
Rozsah použití do 10" (250 mm)	4	75 - 100	23 - 30	12.16
<b>Čističky na spojované spirály</b>				
Rozsah použití do 4" (110 mm)	4	Do 100	Do 30	12.18
Rozsah použití do 6" (150 mm)	4	Do 150	Do 46	12.20
Rozsah použití do 10" (250 mm)	4	Do 300	Do 91	12.22
<b>Týčové čističky</b>				
Rozsah použití do 24" (600 mm)	2	Do 500	Do 150	12.26
<b>Tlakové vodní čističky</b>				
Rozsah použití do 6" (150 mm)	2	65 - 100	20 - 33	12.28
Rozsah použití do 10" (250 mm)	1	200	61	12.32
<b>Koncovky</b>				
<b>Spirály</b>				
	—	—	—	12.34
	—	—	—	12.36

\* Standardní délka potrubí tak, jak je při dodání. Více podrobností, viz příslušná strana katalogu

# ČISTIČ ODPADŮ

## Ruční čističky



	Strana
Ruční čističky WC	12.4
Chapadlo	12.4
Plochá páska na odpady	12.4
Ruční bubnové čističky	12.5

## Dřezové čističky

Snadno přenosné kompaktní a lehké



Rozměr potrubí		Použití	Model	Strana
palce	mm			
3/4 až 2 1/2	20 - 75	Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, odpady van/sprch, pisoáry a prádelnových van.	K-45AF K-40	12.6
3/4 až 2 1/2	20 - 75			12.8

## Bubnové čističky

Vyvinou vysoký krouticí moment pro odstraňování ucpávek

- Výkon a krouticí moment.
- Vybaveny ochranou spirály.
- Vynikající manipulovatelnost.



Rozměr potrubí		Použití	Model	Strana
palce	mm			
1 1/2 až 4	40 - 110	Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.	K-400	12.10
3/4 až 4	20 - 110	Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.	K-3800	12.12
3 až 8	75 - 200	Přípojky, hlavní řády, průmyslová potrubí.	K-750	12.14
3 až 10	75 - 250	Přípojky, hlavní řády, průmyslová potrubí.	K-7500	12.16

## Čističky na spojované spirály

Speciálně určeny pro potrubí o větším průměru

- Výkon a rychlost spolu s ovládáním spirály.
- Lehké a přenosné.



Rozměr potrubí		Použití	Model	Strana
palce	mm			
3/4 až 4	20 - 110	Koupelny/WC/kuchyně, výlevky, vany/sprchy, pisoáry, prádelnové vany, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.	K-50	12.18
1 1/4 až 6	30 - 150	Výlevková potrubí, střešní ventilace a podlahové odpady.	K-60SP	12.20
2 až 10	50 - 250	Přípojky a hlavní řády, průmyslová potrubí.	K-1500SP	12.22
2 až 10	50 - 250	Přípojky a hlavní řády, průmyslová potrubí; pohon benzínovým motorem pro odlehlé lokality.	K-1500G	12.24

## Tyčové čističky

Speciálně určeny pro potrubí o větším průměru



Rozměr potrubí		Použití	Model	Strana
palce	mm			
8 až 24	200 - 600	Rovné hlavní řády v zástavbě, univerzitách, institucích a průmyslu.	K-1000	12.26

## Tlakové vodní čističky

Tlakové vodní čističky jsou ideální pro odstraňování mastnoty, kalu a mýdlových usazenin v potrubích




Rozměr potrubí		Použití	Model	Strana
palce	mm			
1 1/4 až 6	30 - 150	Dřezová potrubí, podlahová a sekundární potrubí,	KJ-1590 II	12.28
1 1/4 až 6	30 - 150	Dřezová potrubí/podlahová/sekundární potrubí/přípojky.	KJ-2200	12.30
2 až 10	50 - 250	Dřezová potrubí/podlahová/sekundární potrubí/přípojky/hlavní řády.	KJ-3100	12.32

# ČISTIČ ODPADŮ

## Čističky WC

Vysoce kvalitní nástroj v 3' (1 m) a 6' (2 m) délkách umožňuje rychlé a bezpečné čištění ucpaných WC. Vyznačuje se:

- Vinylový chránič na ochranu porcelánu.
- Nová, tlakově obalená spirála s vnitřním jádrem 1/2" (12,7 mm) odolná proti smyčkám.
- Velké ergonomické rukojeti.
- Čistí ucpaná WC.

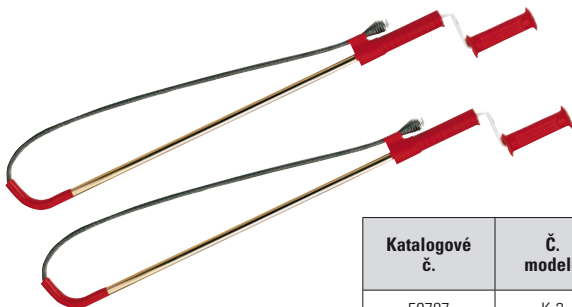

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost		Std. Balení	Náhradní spirály
			lb.	kg		
59787	K-3	3' (1 m) čistička WC se soudkovým zakončením	4 1/2	1,9	6	—
59797	K-6	6' (2 m) čistička WC se soudkovým zakončením	5 1/2	2,5	6	60362

## Chapadlo

### Chapadlo, model K-5

- Vytahuje kameny, nářadí, předměty.
- Prodlouží váš dosah na 6' (2 m) i v nehlubších sifonech.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
59190	K-5	Chapadlo	5	2,3

## Kanalizační páska

### Jednodílná plochá kanalizační páska

- Ve velikostech a délkách pro použití do kanalizačních a odpadových potrubí až do průměru 8" (200 mm) a délky 100' (30,4 m).
- Transportní držák je součástí všech modelů, kromě modelu 25' (7,6 m).
- Všechny modely mají na jednom konci rukojeť a hrot a na druhém kuličku.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis						Rozměr potrubí		Hmotnost	
		Šířka		Tloušťka		Délka		palce	mm	lb.	kg
		palce	mm	palce	mm	ft.	m				
62530	E-2724					25	7,6	3/4 až 1 1/2	20 až 40	3	1,4
62535	E-2725	1/2	12	1/16	2	50	15,2		6	2,7	
62540	E-2726					75	22,8		9	4,1	
62545	E-2727					100	30,4		12	5,4	
62555	E-2729					50	15,2	2 až 4	50 až 110	8	3,6
62565	E-2731	3/4	20	1/16	2	100	30,4			18	8,2
62595	E-2737					50	15,2	4 až 6	110 až 150	16	7,3
62605	E-2739	3/4	20	1/8	3	100	30,4			34	15,4
62615	E-2741					50	15,2	4 až 8	110 až 200	22	10,0
62625	E-2743	1	25	1/8	3	100	30,4			45	20,4

## Ruční čistička Power Spin s automatickým posuvem spirály AUTOFEED®



- Čistí potrubí do 1 1/2" (40 mm).
- Stisknete ovladač posuvu a otáčejte klikou (nebo pro vyšší výkon připojte libovolnou vrtačku s regulací otáček, pravo i levotočivou).
- Spirála se vysouvá do odpadu automaticky.
- Neudělá nepořádek. Ruce se nedotýkají spirály.
- Vybavena spirálou 1/4" (6,3 mm) x 25" (7,6 m) se soudkovým vrtákem.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Průměr x délka		Hmotnost		Std. Balení
			palce x stopy.	mm x m	lb.	kg	
41408	Power Spin	Ruční čistička se soudkovým vrtákem	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	5	2,2	24
42163	Kabel MaxCore®	Náhradní kabel MaxCore®	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	3	1,4	1

## Ruční čistička Kwik-Spin® s autoposuvem AUTOFEED®



- Výrobek pro menší zatížení pro odpady do 1 1/2" (40 mm).
- Komfortní uchopení usnadňuje obsluhu.
- Vybavena spirálou Maxcore 1/4" x 25" (6,3 mm x 7,6 m) se soudkovým vrtákem.
- Dvoucestný AUTOFEED® udržuje ruce a okolí čisté.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Průměr x délka		Hmotnost		Std. Balení
			palce x stopy.	mm x m	lb.	kg	
41348	Kwik-Spin	Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-11C	1/4" x 25'	6,3 x 7,6	3,5	1,6	6

## Ruční bubnová čistička K-25



### Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) to 1 1/2" (40 mm)

Profesionální volba na mnoho let - ruční bubnová čistička K-25 nabízí prvotřídní kvalitu. Je to ideální nástroj pro uživatele, který vyžaduje to nejlepší. Vyznačuje se:

- Tříčelistové sklíčidlo prvotřídní kvality přesně opracované pro pevné uchopení spirály. Spirálu uvolní jedním pohybem zápěstí.
- Vroubkovaná rukojeť z hliníkového odlitku k vyloučení prokluzování.
- Plastový buben vyrobený rotačním litím, který se nezdeformuje ani nezrezne a lehko se čistí.
- Dodává se u modelů se soudkovým zakončením i kloubovou hlavicí. Vinylem potažené vnitřní jádro, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m), netvořící smyčky.
- Dobře vyvážená pro pohodlnou obsluhu.
- Kapacita bubnu: 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
- Probije se přes lapače a kolena v odpadních potrubích, vanách, fontánkách s pitnou vodou, toaletách, pisoárech, ventilačních potrubích.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Průměr x délka		Hmotnost	
			palce x stopy.	mm x m	lb.	kg
58890	K-25-BP	Ruční čistička se spirálou se soudkovým vrtákem C-11C	5/16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6
58895	K-25-DH	Ruční čistička se spirálou s kloubovou hlavicí C-21C	5/16" x 25'	8 x 7,6	8	3,6

## Dřezová čistička K-45AF



Spirála 3/8" (10 mm) u modelu K-45AF-5 rozšiřuje možnosti použití čističky i na odpadní potrubí 2 1/2" (75 mm)



Model K-45AF rychle zprůchodní ucpané vanové potrubí. Vysouvá a zatahuje spirálu bez zařazování zpětného chodu motoru

### Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 2 1/2" (75 mm)

- Vynikající pro čištění malých potrubí. Zprůchodňuje ucpaná WC, umyvadlové odpady, pisoáry a vanové/sprchové odpady.

- spirály 1/4" (6 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).

- spirály 5/16" (8 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).

- spirály 3/8" (10 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 1 1/4" (30 mm) až 2 1/2" (75 mm).

- Pokročilý dvoucestný autoposuv AUTOFEED® udržuje ruce i pracoviště v čistotě – vysouvá a zatahuje spirálu stlačením páky.

- Lehká, snadno ovladatelná, nevyžaduje žádnou přípravu.

- Pohonná jednotka s měnitelnou rychlostí otáčí spirálou při 0 - 600 ot/min.

- Dvoudílný vnější obal s otočným upevněním, s vyměnitelným vnitřním bubnem.

- Uspodňuje výměnu spirály; snadná volba správné spirály pro danou práci.

- Vnitřní buben zabraňuje úniku vody a výrazně snižuje nebezpečí přetočení spirály uvnitř bubnu.

- Bubny vůbec nereziví ani se nedeformují.

- Kapacita bubnu: 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály 3/8" (10 mm).

- Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Katalogové č.		Č. modelu	Popis	Hmotnost	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Čistička s: – Spirála C-11C, spirála s vnitřním jádrem, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Čistička s: – Spirála C-11C, spirála s vnitřním jádrem 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem – Spirála C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) s vnitřním bubnem – T-250, pětídílná sada koncovek pro 3/8" (10 mm) spirálu – Transportní kufřík C-6429	34	15,4

\*230 V jednotky jsou vybaveny Euro zásuvkou CEE 7/17





## Spirály s vnitřním jádrem

(Modely C-11C, C-61C, C-131C, C-21C, C-231C)

- Vinylem potažené vnitřní jádro pro zabránění rezivění jádra – zvyšuje životnost pružiny.
- Stlačené vinutí pro lepší pevnost.
- Netvoří smyčky; zdolává tuhé ohyby a sifony.
- Poskytuje dobrou pružnost a vyšší čistící výkon na koncove spirály.

## Spirály

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
1/4" (6 mm)	50647	S-1	15' (4,6 m) s trychtýřovým vrtákem	2 1/4	1,0
	50652	S-2	25' (7,6 m) s trychtýřovým vrtákem	3 1/2	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m) s trychtýřovým vrtákem	5	2,2
5/16" (8 mm)	62225	C-1	25' (7,6 m) se soudkovitým spirálovým vrtákem	3 1/2	1,6
	56782	C-11C	25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovitým spirálovým vrtákem	4	1,8
	89400	C-21	50' (15,2 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	7	3,2
	56792	C-131C	35' (10,7 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	5 1/2	2,5
	62235	C-2	25' (7,6 m) s vrtákem s kloubovou hlavici	3 1/2	1,6
	56787	C-21C	25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou hlavici	4	1,8
3/8" (10 mm)	89405	C-22	50' (15,2 m) s vrtákem s kloubovou hlavici	7	3,2
	56797	C-231C	Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vrtákem s kloubovou hlavici	5 1/2	2,5
	62245	C-4	25' (7,6 m) s vnější spojkou	4 1/2	2,0
	62250	C-5	35' (10,7 m) se soudkovitým spirálovým vrtákem	8 1/4	3,8
	62260	C-6	35' (10,7 m) s vnější spojkou	8 1/4	3,8
	96037	C-61C	Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vnější spojkou	8 1/2	4,0

**Koncovky** – hodí se pro spirály C-4, C-6 a C-61C



K-45AF-5 viz výše obsahuje sadu nástrojů T-250:

- T-203 soudkový vrták.
- T-217 Kloubový vrták.
- T-205 C-nože.
- A-13 rozpojovací klíč.
- T-210 srdcovitý vrták.

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břit(ý)
	62990	T-201	Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý	—
	62995	T-202	Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 1 1/8" (30 mm)	—
	63000	T-203	Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 7/8" (22 mm)	—
	54837	T-204	C-nože 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-nože 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý	—
	63030	T-210	Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Srdcovitý vrták, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 nožový vrták, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 nožový vrták, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Kloubový vrták, dlouhý 4" (110 mm)	—
	55457	T-225	Trychtýřový vrták	—
	52812	T-230	C nože pro vys. zatížení, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	C nože pro vys. zatížení, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	C nože pro vys. zatížení, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Sada nástrojů obsahující: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—



Vnější a vnitřní buben usnadňuje a urychluje výměnu spirál

## Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis
68917		K-45 Vnitřní buben
89410	C-6429	Transportní kufr
76817		Souprava spirál C-6 obsahuje: Vnitřní buben, kroutící rameno C-6, sadu nástrojů T-250
98072		Spirálová sada C-61C zahrnuje: vnitřní buben, spirálu C-61C, kroutící rameno, sadu koncovek T-250
23908	A-45AF	Vnější buben a sestava AUTOFEED
23913		Náhradní kazeta AUTOFEED
41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů
70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů

## Dřezová čistička K-40

### Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 2 1/2" (75 mm)

Dřezová čistička, model K-40 je ideální pro čištění malých sekundárních potrubí od 3/4" (20 mm) do 2 1/2" (75 mm).

- Spirály 1/4" (6 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- Spirály 5/16" (8 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- Spirály 3/8" (10 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 1 1/4" (40 mm) až 2 1/2" (75 mm).

Čistička K-40 je ve vodorovné poloze na podlaze nebo na desce kuchyňské linky, ale může se také převrátit na záda pro snadný přístup k umyvadlovému odpadu nebo vaně plné vody Model K-40 prakticky eliminuje úklid pracoviště díky patentovanému dvoucestnému autoposuvu AUTOFEED® s vodicí hadicí. Zcela pojme otáčející se spirálu a eliminuje jakýkoli rozstřík odpadní vody.

- Indukční motor 175 W tiše dodá dostatečný krouticí moment pro vyčištění i těch nejúpornějších ucpávek.
- Prvotřídní kvalita, stlačené vinutí vnitřní spirály je kombinací tuhosti a pružnosti zabraňující tvorbě smyček.
- Dvoudílný obal bubnu s otočným upevněním se nedeformuje ani nekoroduje a umožňuje snadný přístup k vnitřnímu bubnu a spirále.
- Speciální provedení vnitřního bubnu skutečně zabraňuje přetočení spirály uvnitř bubnu a netěsnosti bubnu.
- Dvoucestný autoposuv AUTOFEED vysouvá a zatahuje spirálu pro čištění odpadů pouhým stlačením páky, a udržuje tak vás i vaše pracoviště v čistotě.
- Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.



Model K-40AF



Model K-40AF ve svislé poloze

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
71742	K-40AF	Čistička s: – Autoposuv AUTOFEED – Vodicí hadice – Montážní konzola – C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) rychloposouvací spirála s vnitřním bubnem	33	15



**Model K-40 vám usnadní práci a udrží pracoviště v čistotě.**



**V umyvadle:** Stlačte páku a spirála se bude posouvat do odpadu. Jediněná kombinace hadice a autoposuvu AUTOFEED<sup>®</sup> vám značně ulehčí práci.



**Ve vaně:** Kompaktní provedení umožňuje snadný přístup do těžko přístupných míst, jako jsou např. vany a dřezové skříňky, spirálu přitom udržuje pod kontrolou a daleko od všech zranitelných povrchů.

## Spirály

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
1/4" (6 mm)	50647	S-1	15' (4,6 m) s trychtýřovým vrtákem	2 1/4	1,0
	50652	S-2	25' (7,6 m) s trychtýřovým vrtákem	3 1/2	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m) s trychtýřovým vrtákem	5	2,2
5/16" (8 mm)	62225	C-1	25' (7,6 m) se soudkovým vrtákem	3 1/2	1,6
	56782	C-11C	25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	4	1,8
	89400	C-21	50' (15,2 m) se soudkovým vrtákem	7	3,2
	56792	C-131C	35' (10,7 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	5 1/2	2,5
	95847	C-131CSB	35' (10,7 m) retardér vnitřního jádra se soudkovým vrtákem	5 1/2	2,5
3/8" (10 mm)	62235	C-2	25' (7,6 m) s vrtákem s kloubovou hlaví	3 1/2	1,6
	56787	C-21C	25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou hlaví	4	1,8
	89405	C-22	50' (15,2 m) s vrtákem s kloubovou hlaví	7	3,2
	56797	C-231C	Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vrtákem s kloubovou hlaví	5 1/2	2,5
3/8" (10 mm)	62245	C-4	25' (7,6 m) s vnější spojkou	4 1/2	2,0
	62250	C-5	35' (10,7 m) se soudkovým vrtákem	8 1/4	3,8
	62260	C-6	35' (10,7 m) s vnější spojkou	8 1/4	3,8
	96037	C-61C	Vnitřní jádro 35' (10,7 m) s vnější spojkou	8 1/2	4,0

## Koncovky – hodí se pro spirály C-4, C-6 a C-61C

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břit(y)
	62990	T-201	Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý	—
	62995	T-202	Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 1 1/8" (30 mm)	—
	63000	T-203	Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 7/8" (22 mm)	—
	54837	T-204	C-nože 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-nože 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý	—
	63030	T-210	Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Srdcovitý vrták, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 nožový vrták, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 nožový vrták, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Kloubová hlavice, dlouhá 4" (110 mm)	—
	55457	T-225	Vytahovací vrták	—
	52812	T-230	C nože pro vys. zatížení, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	C nože pro vys. zatížení, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	C nože pro vys. zatížení, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Sada nástrojů obsahující: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—

## Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis
26558	A-40G AF	Sestava autoposuvu AUTOFEED a vodící hadice pro K-40 obsahuje montážní konzolu
23913	—	Náhradní kazeta autoposuvu AUTOFEED
71757	A-40G	Vodící hadice
72702	A-40B	Montážní konzola
71847	—	Kroutící rameno
68917	—	Vnitřní buben
76597	—	Horní sestava ložiskového pouzdra
76817	—	Sada spirál C-6 včetně vnitřního bubnu, spirála C-6, kroutící rameno, sada koncovek T-250
98072	—	Sada spirál C-61C včetně vnitřního bubnu, spirála C-61C, kroutící rameno, sada koncovek T-250
41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů
70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů.

## Bubnová čistička K-400



Model K-400 s AUTOFEED®

### Pro odpadová potrubí 1 1/2" (30 mm) až 4" (110 mm)

Model K-400 nabízí několik jedinečných funkcí se snadným ovládním pro usnadnění nejnáročnějšího čištění odpadů. V provedení s elegantním profilem je model K-400 vynikající pomocník pro čističe odpadů, instalatéry, oddělení údržby budov a firem zabývajících se správou nemovitostí.

- Spirála 3/8" (10 mm) je vhodná pro potrubí 1 1/2" (40 mm) až 3" (75 mm).
- Spirála 1/2" (12 mm) je vhodná pro potrubí 3" (50 mm) až 4" (110 mm).
- Vestavěný přepravní vozík – umožňuje snadné přemístění na pracoviště a zpět. Velká kola pro velké zatížení s nalisovanými pryžovými obručemi umožňují snadnou jízdu na nerovném povrchu a po schodech.
- Zabudované teleskopické madlo – umožňuje zvětšení výšky madla při přepravě.
- Systém ovládní spirály – zastaví otáčení bubnu, když koncovka uvízne v ucpávce; sníží se tím nebezpečí, že se spirála v bubnu překroučí a obsluze to signalizuje, že se narazilo na ucpávku.
- Spirála s pevným jádrem – používá tuhou 3/8" (10 mm) nebo 1/2" (12 mm) spirálu s pevným vinutím, která je robustní a netvořící smyčky.
- AUTOFEED – je nabízen jako příslušenství, tento patentovaný automatický posuv spirály slouží pro zavádění a vytahování spirály do a z odpadního potrubí. Při změně směru AUTOFEED se spirála zasouvá zpět do bubnu.

### Specifikace

- Kapacita bubnu: 100' (30,5 m) spirály o průměru 3/8" (10 mm) nebo 75' (22,5 m) spirály o průměru 1/2" (12 mm).
- Motor: motor 380 W, 230 V točí spirálou při 165 ot/min.
- Hmotnost (Pouze čistička): 45 lbs. (20,4 kg).
- Rozměry: délka 21" (53 cm) 24" (61 cm) s autoposuvem AUTOFEED, výška 23" (58,5 cm) šířka 17" (43,2 cm).

Všechny čističky, model K-400 se dodávají s rukavicemi RIDGID® pro čištění odpadů, s návodem k použití a názorným videem.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
27028	K-400 s C-32 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) Spirála s pevným jádrem – Sada koncovek T-260 obsahuje: – T-202 soudkový vrták – T-205 C-nože – T-211 srdcovitý vrták – A-13 rozpojovací klíč	68	31
28098	K-400 AF s C-32 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – Autoposuv AUTOFEED – C-32 IW 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem – Sada koncovek T-260	79	36
27033	K-400 s C-45 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem – Sada koncovek T-260	81	37
28103	K-400 AF s C-45 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – Autoposuv AUTOFEED – C-45 IW 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem – Sada koncovek T-260	93	42




## IW pevné vnitřní spirály s hustým vinutím

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
3/8" (10 mm)	87577	C-31IW	Spirála IW 50' (15 m)	18	8,2
	87582	C-32IW	Spirála IW 75' (23 m)	26	11,8
	87587	C-33IW	Spirála IW 100' (30 m)	34	15,4
	91037	—	Opravná koncovka pro IW spirálu 3/8" (10 mm)	0.5	0,2
1/2" (12 mm)	87592	C-44IW	Spirála IW 50' (15 m)	27	12,2
	87597	C-45IW	Spirála IW 75' (23 m)	39	17,7
	91042	—	Opravná koncovka pro IW spirálu 1/2" (12 mm)	0.6	0,3

## Koncovky – hodí se pro C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW a C-45IW


	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břit(y)
	62990	T-201	Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý	—
	62995	T-202	Soudkový vrták, vnější průměr 1 1/8" (30 mm)	—
	63000	T-203	Soudkový vrták, vnější průměr 7/8" (22 mm)	—
	63005	T-205	C-nože 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trychtýřový vrták, 3" (80 mm) dlouhý	—
	63030	T-207	Spirálovitý vrták, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirálovitý vrták, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirálovitý vrták, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Srdcovitý vrták, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 nožový vrták, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 nožový vrták, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Řetězová vytloukávací koncovka, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Kloubová hlavice, 4" (110 mm) dlouhá	—
	49002	T-260	Sada koncovek [3/8" (10 mm) - K-400] obsahuje: – T-202 soudkový vrták – T-205 C-nože – T-211 srdcovitý vrták – A-13 rozpojovací klíč	—

### PRO NASAZENÍ KONCOVKY



ZASUNOUT DO SEBE

PRO VYJMUTÍ KONCOVKY



ZASUNOUT KLÍČ

Pro spirály C-4, C-6, C-61C, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 a C-46 a všechny spirály s pevným vinutím (IW)

## Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59230	A-13	Rozpojovací klíč pro spirálu 3/8" a 1/2"	—	—
	26773	—	Sestava autopusu K-400 AUTOFEED	2	0,9
	27048	—	Sestava bubnu K-400	10	4,5
	92607	—	Adaptér koncovky 3/8" x 1/2"	1/2	0,2
	92682	—	Adaptér pro kloubový vrták 3/8" x 1/2"	1/2	0,2
	92687	—	Spojka 1/2" kloubové koncovky	1/2	0,2
	26778	—	Vodící hadice	2	0,9
	51317	C-9	Sífonový zavaděč	5	2,2

## Bubnová čistička K-3800





Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 4" (110 mm)



- Výkonná univerzální čistička se snadnou přepravou pro čištění vnitřních odpadů. Vyžaduje minimální přípravu a čistí odpadová potrubí, podlahové odpady a střešní ventilační potrubí.
- Robustní, antikorozi tvarovaný buben spirály odolává deformacím i korozi. Sklon bubnu lze nastavit pro správný úhel posuvu spirály. Vnitřní buben zajišťuje spirálu proti přetočení uvnitř bubnu.
- Rychlá demontáž bubnu spirály a zabudované úchyty pro ruce umožňují snadnou výměnu spirály a přepravu.
- Maximální kapacita bubnu je 100' (30,5 m) spirály 3/8" (10 mm) nebo 90' (27 m) spirály 1/2" (12 mm) v nenapojované délce:
  - Spirála 3/8" (10 mm) nejlepší pro potrubí 1 1/2" (40 mm) až 3" (75 mm) v délce do 100' (30,5 m).
  - Spirála 1/2" (12 mm) nejlepší pro potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm) v délce do 90' (27 m).
- Možnost dřevového bubnu, který pojme až 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 1/4" (6 mm).
- Ideální pro čištění odpadových sifonů 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- Výkonný univerzální motor 175 W roztočí spirálu při otáčkách 240 ot/min. Jakmile spirála narazí na překážku, motor automaticky přeřadí dolů a vyvine vyšší výkon a zlepší ovládání obsluhou.
- Připojení koncovek ke spirále během několika sekund.
- Je vybavena systémem AUTOFEED® pro vysoké zatížení (všechny kombinace kromě verze "pouze čistička").
- Dodává se s koženými rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
61502	K-3800	Čistička K-3800 s rukavicemi RIDGID	42	19,0
61482	K-3800 s C-32	Čistička K-3800 s: – Autoposuv AUTOFEED – Spirála C-32, 3/8" (10 mm) x 75' (23 m) – T-202 soudkový vrták – T-205 C-nože – T-211 srdcovitý vrták – A-13 rozpojovací klíč – Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	71	32,2
61487	K-3800 s C-45	Čistička K-3800 s: – Autoposuv AUTOFEED – Spirála C-45, 1/2" (12 mm) x 75' (23 m) – T-102 trychtýřový vrták – T-142 vrták s nožovou čepelí – T-107 srdcovitý vrták – A-12 rozpojovací klíč – Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	83	37,7

### Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	55002	A-380	Standardní buben pro spirálu 3/8" (10 mm), 1/2" (12 mm)	12 1/2	5,6
	55007	A-381	Dřevový buben pro spirálu 5/16" (8 mm), 1/4" (6 mm)	12 1/2	5,6
	55012	A-381-A	Dřevový buben s IC spirálou 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) s kulovitým zakončením	16 1/2	7,5
	41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	70032	—	PVC rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59230	A-13	Rozpojovací klíč pro spirálu 3/8" (10 mm)	1/2	0,2
	59225	A-12	Rozpojovací klíč pro spirálu 1/2" (12 mm)	1/2	0,2
	55017	—	Přepravní vozík	18	8,2
	60087	A3800 PF	Sestava autoposuvu AUTOFEED®	7 3/8	3,3
	62412	—	Adaptér vodicí hadice pro dřevový buben	3 1/2	1,6



## Spirály s vnitřním jádrem (IC)

Dobrá pružnost a vyšší čistič výkon na koncovce spirály

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
3/8" (10 mm)	37842	C-31	Spirála IC 50' (15 m)	18	8,2
	37847	C-32	Spirála IC 75' (23 m)	26	11,8
	37852	C-33	Spirála IC 100' (30 m)	34	15,4
	51752	T-122	Opravařská koncovka	1	0,5
1/2" (12 mm)	37857	C-44	Spirála IC 50' (15 m)	27	12,2
	37862	C-45	Spirála IC 75' (23 m)	39	17,7
	37867	C-45HC	Spirála s dutým jádrem 75' (23 m)	38	17,2
	55467	C-46	Spirála IC 90' (28 m)	47	21,2
	59917	T-121	Opravařská koncovka	3/4	0,8

## Spirály s pevným vnitřním jádrem (IW)


Vnitřní těsnění na vnitřní jádro, což vytváří pevné souvrství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
3/8" (10 mm)	87577	C-31IW	Spirála IW 50' (15 m)	18	8,2
	87582	C-32IW	Spirála IW 75' (23 m)	26	11,8
	87587	C-33IW	Spirála IW 100' (30 m)	34	15,4
	91037	—	Opravařská koncovka pro spirály IW	1/2	0,2
1/2" (12 mm)	87592	C-44IW	Spirála IW 50' (15 m)	18	8,2
	87597	C-45IW	Spirála IW 75' (23 m)	26	11,8
	91042	—	Opravařská koncovka pro IW spirálu 1/2" (12 mm)	3/4	0,3

## Spirály dřezového bubnu


	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
1/4" (6 mm)	50652	S-2	25' (7,6 m) s trychtýřovým vrtákem	3 1/2	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m) s trychtýřovým vrtákem	5	2,2
5/16" (8 mm)	56782	C-11C	25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	4	1,8
	56792	C-13C	35' (10,7 m) se soudkovým vrtákem	5 1/2	2,5
	56787	C-21C	25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou hlaví	4	1,8
	56797	C-23C	35' (10,7 m) s vrtákem s kloubovou hlaví	5 1/2	2,5

### PRO NASAZENÍ KONCOVKY



ZASUNOUT DO SEBE

### PRO VYJMUTÍ KONCOVKY



ZASUNOUT KLÍČ

Pro spirály C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 a C-46 a všechny spirály s pevným vnitřním jádrem (IW)

## Koncovky vyhovují spirálám IC 3/8" (10 mm), IW 3/8" (10 mm) a IW 1/2" (12 mm)

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW a C-45IW

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhr. brit(y)
	62990	T-201	Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý	—
	62995	T-202	Soudkový vrták, vnější průměr 1 1/8" (29 mm)	—
	63000	T-203	Vrták se soudkovým zakončením vnější průměr 7/8" (22 mm)	—
	54837	T-204	C-nože, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-nože, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trychtýřový vrták, 3" (75 mm) dlouhý	—
	63015	T-207	Spirálovitý vrták, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirálovitý vrták, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirálovitý vrták, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Srdcovitý vrták, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	4 nožový vrták, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 nožový vrták, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Řetězová vytloukávací koncovka, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Kloubová hlavice, délka 4" (110 mm)	—
	49002	T-260	Sada koncovek obsahuje: – T-202 soudkový vrták – T-205 C-nože – T-211 srdcovitý vrták – A-13 rozpojovací klíč	—

## Koncovky vyhovují spirálám s vnitřním vnitřním jádrem (IC) 1/2" (12 mm)

C-44, C-45 a C-46

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhr. brit(y)
	62850	T-101	Přímý vrták	—
	62855	T-102	Trychtýřový vrták	—
	62865	T-104	H vrták, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Vrták na tuk, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Vrták na tuk 3 1/2" (87 mm)	97925
	62880	T-107	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	62930	T-112	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 nožový vrták, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Řetězová vytloukávací koncovka	97985
	54842	T-141	Vrták s nožovou čepelí, 1 1/2" (40 mm)	54847
	54852	T-142	Vrták s nožovou čepelí, 2 1/2" (65 mm)	97800
	54992	T-270	Sada koncovek: – T-102 trychtýřový vrták – T-142 vrták s nožovou čepelí – T-107 srdcovitý vrták – A-12 rozpojovací klíč	—
	92687		Adaptér kloubové koncovky 1/2" (12 mm)	—

## Bubnová čistička K-750



Vysouvání spirály



Zpětný pohyb spirály



Výše je vyobrazen model K-750 s C-100

### Pro odpadové/kanalizační potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm)

- Výkonná samostatná čistička, ideální pro přípojky. Snadná přeprava, minimální příprava - stačí připojit koncovku a začít.
- Autoposuv vysunuje nebo zatahuje spirálu zatlačením na páku, rychlostí až 20' (6 m) za minutu.
- Univerzální ovládání automatického posuvu AUTOFEED® se nastavuje buď pro spirálu 5/8" (16 mm) nebo 3/4" (20 mm) otočením šroubovákem.
  - Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) do délky 150' (48 m).
  - Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadová potrubí 4" (110 mm) až 8" (250 mm) do délky 200' (62 m).
- Spirála se otáčí při 200 ot/min.
- Pevný, antikorozi buben spirály odolává hrubému zacházení. Nedeformuje se, ani nekoroduje a snadno se čistí.
- Buben pojme 100' (30,5 m) spirály 3/4" (20 mm) nebo 125' (35 m) spirály 5/8" (16 mm) a je určen pro rychlou a snadnou demontáž.
- Vyvážené provedení dává čističce odlehčený vzhled. Pojezdová kolečka usnadní nakládání do montážního vozidla.
- Vybavena indukčním motorem 550 W.
- Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Standardní sada koncovek 3/4" (20 mm) obsahuje:

- T-406 srdcovitý vrták.
- T-407 Vytahovací vrták.
- T-411 2" (50 mm) řezák.
- T-413 3" (75 mm) řezák.
- T-414 4" (110 mm) řezák.

Standardní sada koncovek 5/8" (16 mm) obsahuje:

- T-403 3" (75 mm) vrták P-sifonu.
- T-407 vytahovací vrták.
- T-406 srdcovitý vrták.
- T-411 2" (50 mm) řezák.
- T-413 3" (75 mm) řezák.

### Dodávané vybavení - autoposuv AUTOFEED

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
<b>230 V</b>				
44152	K-750 s C-75	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 3/4" (20 mm) a spirálou: C-75, 75' x 3/4" (23 m x 20 mm)	206	93,6
44157	K-750 s C-100	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 3/4" (20 mm) a spirálou: C-100, 100' x 3/4" (30 m x 20 mm)	234	106,3
44162	K-750 s C-27	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, autoposuvem AUTOFEED, standardní sadou koncovek 5/8" (16 mm) a spirálou: C-27, 75' x 5/8" (23 m x 16 mm)	182	82,7
44147	K-750	Čistička 230 V, 50 Hz s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, spojka 3/4"	104	47,3
<b>115 V</b>				
45612	K-750	Čistička 115 V, 50 Hz s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, spojka 3/4"	104	47,3



## Spirály s vnitřní vložkou IC



Dobrá pružnost a vyšší čistící výkon na koncovce spirály

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	92460	C-25	IC spirála 25' (7,6 m)	24	10,9
	92465	C-26	IC spirála 50' (15,2 m)	43	19,5
	92470	C-27	IC spirála 75' (23 m)	63	28,6
	43647	C-24	IC spirála 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)	92475	C-28	IC spirála 25' (7,6 m)	30	13,9
	92480	C-29	IC spirála 50' (15,2 m)	60	27,2
	41212	C-75	IC spirála 75' (23 m)	93	42,5
	41697	C-100	IC spirála 100' (30,5 m)	122	55,3

## Spirály s dutým jádrem


	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	32737	C-27HC	HC spirála 75' (23 m)	52 <sup>3/4</sup>	23,9
	58192	C-24HC	HC spirála 100' (30,5 m)	70 <sup>1/2</sup>	32,1
3/4" (20 mm)	47427	C-75HC	HC spirála 75' (23 m)	75	34,0
	47432	C-100HC	HC spirála 100' (30,5 m)	100	45,5

## Zavaděče a propojky

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	92555	T-458	Zavaděč 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Zavaděč 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2 <sup>3/4</sup>	1,25
	44122	—	Spojka 5/8" (16 mm), délka 4 1/2" (114 mm)	2 1/2	1,13
	44117	—	Spojka 3/4" (20 mm), délka 6" (150 mm)	3 1/2	1,59

## SPIRÁLA A KONCOVKY PRO RYCHLÉ SPOJENÍ



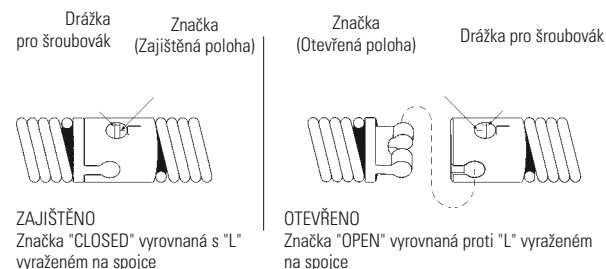




Pro rychlé připojení spirály nebo koncovky pootoče čepem o polovinu otáčky na jednu nebo druhou stranu.











Spojka má kolík a pružinu z nerez; není zapotřebí úderů, podpěr ani rozpěrných kolíků  
Pro C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC, a C-100HC


## Koncovky a náhradní břity – Vyhovují spirálám 5/8" (16 mm) a 3/4" (20 mm)

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC a C-100HC

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní	
				Břity	Držák
	92485	T-403	Vrták P-sifonu, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Vrták P-sifonu, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Vytahovací vrták 2 9/16" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Řezák s pilovými zuby, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Soudkový vrták pro vysoké zatížení, 1 3/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dvojité vrtáky, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dvojité vrtáky, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dvojité vrtáky, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dvojité vrtáky, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dvojité vrtáky, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	3 nožový vrták, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	3 nožový vrták, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	3 nožový vrták, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	3 nožový vrták, 6" (150 mm)	92875	92895

## Príslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	43637	T-458	Sestava bubny se spojkou 5/8" (16 mm)	33	15
	41982	T-468	Sestava bubny se spojkou 3/4" (20 mm)	37 1/2	17,0
	43642	—	Sestava autoposuvu AUTOFEED	8	3,5
	41992	—	C-100IC sada s koncovkami, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	—	—
	49032	—	Sestava přední vodící hadice	3	1,3
	46015	E-453	Imbusový klíč	—	—
	41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59360	A-3	Box na nářadí	5	2,3
				oz.	g
	31487	A-7570	Opravná spojka 5/8" (16 mm)	1 1/2	43
	92805	A-6582	Spojka vnější 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Spojka vnitřní 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Opravná spojka 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Spojka vnější 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Spojka vnitřní 3/4" (20 mm)	2	57

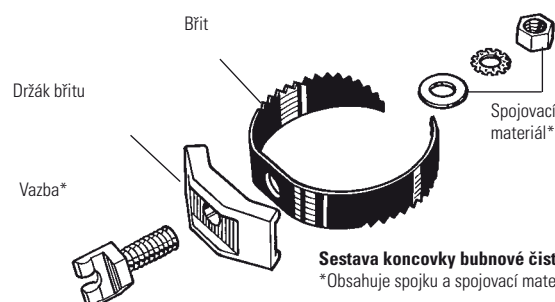

## Bubnová čistička K-7500

### Pro potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm)

- Výkon, ovládání spirály, odolnost a manipulovatelnost požadovaná profesionálními uživateli. Ideální pro náročnou práci, například na odstraňování kořenů – až do 250' (76 m).
- Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) do délky 250' (76 m).
- Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm) do délky 250' (76 m).
- Spirála se otáčí při 200 ot/min.
- Výkonný a přesto tichý, 600 W univerzální motor a převodovka zaberou, jakmile řezák narazí na odolnou ucpávku.
- Poskytuje obsluhu zvukové a vizuální signály.
- Vnitřní buben a rozvodové rameno s kuličkovým ložiskem spolupracují se systémem motor/převodovka, čímž se snižuje možnost přetočení spirály uvnitř bubnu.
- Hlavní a vnitřní buben nepodléhají korozi, neprasknou ani se nezdeformují a snadné čištění zajišťuje profesionální vzhled. Hlavní buben pojme až 100' (30,5 m) spirály 3/4" (20 mm) nebo 125' (38 m) spirály 5/8" (16 mm).
- Výkonný mechanismus autoposuvu AUTOFEED® má maznice a otevřené provedení pro snadnou údržbu; spirála se vysunuje a zatahuje rychlostí až 22' (6,7 m) za minutu.
- Dvoupolohový podvozek pro snadnou dopravu po schodech usnadňuje přepravu a nakládání, přičemž eliminuje další náklady na nakládání koleček.
- Díky úzkému profilu projde čistička i dvěma koupelny.
- Nastavitelná výška rukojetí zajišťuje vyváženou přepravu.
- Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.



### Standardní příslušenství

- T-406 Srdcovitý vrták.
- T-407 Vytahovací vrták.
- T-411 – 2" (50 mm) dvojitý vrták.
- T-413 – 3" (75 mm) dvojitý vrták.
- T-414B – 4" (110 mm) dvojitý vrták - (pouze břit).
- T-416B – 6" (150 mm) dvojitý vrták - (pouze břit).
- T-408 – Řezák s pilovými zuby.
- T-403 – 3" (75 mm) vrták P-sifonu.
- T-468 – 3/4" (20 mm) pružný zavaděč.

Box na koncovky, imbusový klíč, PVC rukavice RIDGID na čištění odpadů.

Pro sestavu čističky 5/8" (16 mm) (katalogové č. 61512), je zavaděč T-468 nahrazen zavaděčem T-458 a břit dvojitého vrtáku 6" (150 mm) je vypuštěn.

### Dodávané modely – strojový posuv

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
220 - 240 V				
61542	K-7500	Čistička se spojkou 3/4" (20 mm) a standardním příslušenstvím	150	66,2
61522	K-7500	Čistička se spojkou 5/8" (16 mm) a standardním příslušenstvím	149	67,8
61512	K-7500 s C-24	Čistička, standardní příslušenství a vnitřní spirála 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m)	233	106
61517	K-7500 s C-100	Čistička, standardní příslušenství a vnitřní spirála 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	272	123,7


**Ovládání spirály a výkon –**  
když koncovka narazí na úporné překážky

**Spirála se smrštuje směrem k vnitřnímu bubnu**

- Poskytuje dodatečnou pevnost
- Další ochrana proti přetočení spirály uvnitř bubnu

Při vysokém krouticím momentu

Při normálních provozních podmínkách



**Při zvyšování výkonu motor zpomalí**

- Zvýšení krouticího momentu je indikováno vizuálními a zvukovými signály
- Snížená rychlost bubnu umožňuje lepší ovládání

**Spirála zapadne do uzavřené vodicí trubky**

- Omezuje přetočení spirály uvnitř bubnu

### Spirály s vnitřní vložkou IC

Dobrá pružnost a vyšší čistící výkon na koncovce spirály.

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	92460	C-25	IC spirála 25' (7,6 m)	24	10,9
	92465	C-26	IC spirála 50' (15,2 m)	43	19,5
	92470	C-27	IC spirála 75' (22,9 m)	63	28,6
	43647	C-24	IC spirála 100' (30,5 m)	84	38,1
3/4" (20 mm)	92475	C-28	IC spirála 25' (7,6 m)	30	13,9
	92480	C-29	IC spirála 50' (15,2 m)	60	27,2
	41212	C-75	IC spirála 75' (22,9 m)	93	42,5
	41697	C-100	IC spirála 100' (30,5 m)	122	55,3

### Spirály s dutým jádrem

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
5/8" (16 mm)	32737	C-27HC	HC spirála 75' (23 m)	52 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	23,9
	58192	C-24HC	HC spirála 100' (30,5 m)	70 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	32,1
3/4" (20 mm)	47427	C-75HC	HC spirála 75' (23 m)	75	34,0
	47432	C-100HC	HC spirála 100' (30,5 m)	100	45,5

### Zavaděče a propojky

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	92555	T-458	Zavaděč 5/8" (16 mm) x 2' (50 mm)	2	0,85
	92560	T-468	Zavaděč 3/4" (20 mm) x 2' (50 mm)	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1,25
	44122	—	Spojka 5/8" (16 mm), délka 4 1/2" (114 mm)	2 1/2	1,13
	44117	—	Spojka 3/4" (20 mm), délka 6" (150 mm)	3 1/2	1,59

**Koncovky a náhradní břity – Vyhovují spirálám 5/8" (16 mm) a 3/4" (20 mm)**  
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC a C-100HC

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní	
				Břity	Držák
	92485	T-403	Vrták P-sifonu, 3" (75 mm)	92835	92900
	92490	T-404	Vrták P-sifonu, 3 1/2" (87 mm)	92840	92900
	92495	T-406	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850	92915
	92500	T-407	Vytahovací vrták 2 9/16" (65 mm)	—	—
	92505	T-408	Řezák s pilovými zuby, 3" (75 mm)	92890	92915
	51762	T-409	Soudkový vrták pro vysoké zatížení, 1 3/4" (45 mm)	—	—
	92510	T-411	Dvojité vrtáky, 2" (50 mm)	92815	92905
	92515	T-412	Dvojité vrtáky, 2 1/2" (65 mm)	92820	92905
	92520	T-413	Dvojité vrtáky, 3" (75 mm)	92825	92910
	92525	T-414	Dvojité vrtáky, 4" (110 mm)	92830	92910
	92530	T-416	Dvojité vrtáky, 6" (150 mm)	92855	92910
	92535	T-432	3 nožový vrták, 2" (50 mm)	92860	92895
	92540	T-433	3 nožový vrták, 3" (75 mm)	92865	92895
	92545	T-434	3 nožový vrták, 4" (110 mm)	92870	92895
	92550	T-436	3 nožový vrták, 6" (150 mm)	92875	92895

### Príslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	60042	A-7534D	Sestava bubnu se spojkou 3/4" (20 mm)	31	14
	61107	A-7558D	Sestava bubnu se spojkou 5/8" (16 mm)	30	13,6
	60047	A-75DR	Pouze bubnen	20	9
	60032	A-75PF	Sestava autosposuvu AUTOFEED	10	4,5
	60037	—	Podpěry autosposuvu AUTOFEED	—	—
	41992	—	C-100 IC sada s koncovkami, 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	—	—
	49032	—	Sestava přední vodicí hadice	3	1,3
	41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59360	A-3	Box na nářadí	5	2,3
				<b>oz.</b>	<b>g</b>
	31487	A-7570	Opravní spojka 5/8" (16 mm)	1 1/2	43
	92805	A-6582	Spojka vnější 5/8" (16 mm)	1	28
	92810	A-6583	Spojka vnitřní 5/8" (16 mm)	2	57
	31492	A-7571	Opravní spojka 3/4" (20 mm)	2	57
	92880	B-6840	Spojka vnější 3/4" (20 mm)	1	28
	92885	B-6841	Spojka vnitřní 3/4" (20 mm)	2	57

## SPIRÁLA A KONCOVKY PRO RYCHLÉ SPOJENÍ

Spirálu nebo koncovky rychle připojíte pootočením čepem o polovinu otáčky na jednu nebo druhou stranu:


Drážka pro šroubovák

Značka (zamknutá poloha)



Značka (odemknutá poloha)

Drážka pro šroubovák



Značka LOCKED "CLOSED" vyrovnaná s "L" vyznačením na spojkce

Spojka má kolík a pružinu z nerez; není zapotřebí úderů, podpěr ani rozpěrných kolíků

Značka UNLOCKED "OPEN" vyrovnaná proti "L" vyznačením na spojkce

## Čistička K-50 na spojované spirály



### Model K-50-8 obsahuje:

- Čistička K-50.
- A-17-A, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem C-1 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm).
- A-17-B, Adaptér obsahuje: spirálu se soudkovým vrtákem C-5 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm).
- Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.

### Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 4" (110 mm)

- Kompaktní, univerzální, profesionální čistička. Schopná pohonu třech různých velikostí spirál: 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) a 5/8" (16 mm). Perfektní víceúčelová čistička pro výlevky, sprchy a podlahové odpady. Váží méně než 40 lbs. (18 kg).
- Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé ovládání:
  - Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při otáčkách 400 ot/min.
  - Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
- Používá sekce spirály 5/8" (16 mm), čistí potrubí 1 1/4" (32 mm) až 4" (110 mm) v délce až 100' (30 m).
  - C-8 nejlépe pro odpady 1 1/4" (32 mm) - 3" (75 mm).
  - C-9 nejlépe pro odpady 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Vybavena adaptérem A-17 pohání až 50' (15 m) spirály v celé délce 5/16" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály v celé délce 3/8" (10 mm).
  - 5/16" (8 mm) nejlépe pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
  - 3/8" (10 mm) nejlépe pro potrubí 1 1/4" (32 mm) až 2" (50 mm).
- Vybavena motorem 300 W.
- Dodává se s A-1 rukavicí pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.



### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
11971	K-50	Čistička s rukavicí A-1 (pro čištění odpadů) RIDGID	37	16,8
11981	K-50-6	Čistička s: – Adaptér A-17-A – Sada spirál A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Čistička s: – Adaptér A-17-B – Sada spirál A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Čistička s: – Adaptér A-17-A – Adaptér A-17-B – Sada spirál A-30	67	30,4

### Sada spirál A-30 obsahuje:

- Šest sekcí spirály C-8, 7 1/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) celkem [45' (13,7 m)].
- A-10 koš na spirály.
- T-201 přímý vrták.
- T-202 soudkový vrták.
- T-205 C-nože.
- T-211 srdcovitý vrták.
- A-13 rozpojovací klíč.
- A-14-6 čelní vodicí hadice.
- A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID.


## Spirály

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost		
				lb.	kg	
5/16" (8 mm)	 Soudkový vrták	62225	C-1	25' (7,6 m) se soudkovým vrtákem	3 1/2	1,6
		56782	C-1IC	25' (7,6 m) vnitřní jádro se soudkovým vrtákem	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) se soudkovým vrtákem	7	3,2
	 Kloubová hlavice	62235	C-2	25' (7,6 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí	3 1/2	1,6
		56787	C-2IC	25' (7,6 m) vnitřní jádro s vrtákem s kloubovou hlavicí	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) s vrtákem s kloubovou hlavicí	7	3,2
3/8" (10 mm)	62245	C-4	25' (7,6 m) s vnější spojkou	4 1/2	2,0	
	62250	C-5	35' (10,7 m) se soudkovým vrtákem	8 1/4	3,8	
	62260	C-6	35' (10,7 m) s vnější spojkou	8 1/4	3,8	
	96037	C-6IC	35' (10,7 m) IC s vnější spojkou	8 1/2	4,0	
5/8" (16 mm)	62265	C-7	Hustě vinutá spirála 7 1/2' (2,3 m)	4	1,8	
	62270	C-8	Univerzální spirála 7 1/2' (2,3 m)	3	1,4	
	51317	C-9	Spirála pro vysoké zatížení 10' (3,1 m)	4 3/4	2,1	







## Sady spirál a koncovek

Katalogové č.	Č. modelu	Spirála	Koncovky a příslušenství	Hmotnost	
				lb.	kg
59365	A-30	Šest sekcí: C-8, 5/8" x 7 1/2' (45', 13,7 m)	T-201 přímý vrták T-202 soudkový vrták T-205 C-nože T-211 srdcovitý vrták A-13 rozpojovací klíč A-10 koš na spirály A-14-6 čelní vodič hadice A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID	20	9,1
59370	A-30TW	Šest sekcí: C-7, 5/8" x 7 1/2' (45', 13,7 m) hustě vinutá spirála	Stejně jako u A-30	30	13,6
52962	A-40	Šest sekcí: C-9, 5/8" x 10' (60', 18,3 m)	T-206 trychtýřový vrták T-215 4 nožový vrták T-231 C-nože A-13 rozpojovací klíč A-10 koš na spirály A-14-10 čelní vodič hadice A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID	37	16,8

## Adaptéry




























	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	59250	A-17-A	Adaptér se spirálou 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) se soudkovým vrtákem	8	3,6
	59255	A-17-B	Adaptér se spirálou 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) se soudkovým vrtákem	13	5,9

## Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	59235	A-14-6	Čelní vodič hadice 6' (1,8 m)	5	2,3
	84325	A-14-10	Čelní vodič hadice 10' (3 m)	7	3,2
	59270	A-18	Sestava přední vodič hadice	9	4,1
	59210	A-10	Koš na spirály pojme 90' (27 m) C-8, C-9	3 1/4	1,5
	59205	A-1	Levá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59295	A-2	Pravá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59230	A-13	Rozpojovací klíč pro spirálu 5/8" (16 mm)	1/8	0,1
	59450	A-3179	Sada čelistí K-50	1 1/2	0,7

## Koncovky - vyhovuje spirálám 3/8" (10 mm) a 5/8" (16 mm)

C-4, C-6, C-7, C-8 a C-9

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břitzy
	62990	T-201	Přímý vrták, 5" (125 mm) dlouhý	—
	62067	T-201A	Přímý pružný soudkový vrták	—
	62995	T-202	Soudkový vrták, vnější průměr 1 1/8" (28 mm)	—
	63000	T-203	Vrták se soudkovým zakončením, vnější průměr 7/8" (22 mm)	—
	54837	T-204	C-nož 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-nož 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trychtýřový vrták, 3" (75 mm) dlouhý	—
	63015	T-207	Spirálovitý vrták, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spirálovitý vrták, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spirálovitý vrták, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Srdcovitý vrták, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Srdcovitý vrták, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (44 mm)	92850
	63045	T-213	4 nožový vrták, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	4 nožový vrták, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	4 nožový vrták, 1 3/4" (44 mm)	97915
	63060	T-216	Řetězová vytlačovací koncovka, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Kloubová hlavice, 4" (110 mm) dlouhá	—
	63280	T-218	Potrubní kartáč, 3" (75 mm)	—
	63070	T-219	Potrubní kartáč, 2 1/2" (65 mm)	—
	63080	T-220	Potrubní kartáč, 2" (50 mm)	—
	63220	T-221	Potrubní kartáč, 1 1/2" (40 mm)	—
	55457	T-225	Vytahovací vrták	—
	52812	T-230	C-nož pro vys. zatížení, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	C-nož pro vys. zatížení, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	C-nož pro vys. zatížení, 3" (75 mm)	92835
	48482	T-250	Sada koncovek obsahuje: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	—



## Čistička K-60SP na spojované spirály



### Výše vyobrazená čistička K-60SP-SE obsahuje:

- Čistička K-60SP.
- Rukavice na čištění odpadů A-1 RIDGID.
- A-60-12 čelní vodící hadice.
- Sada spirál A-62 obsahuje:
  - A-8 koš na spirály.
  - Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm), celkem 75' (23 m).
- Sada koncovek A-61 obsahuje:
  - T-101 přímý vrták.
  - T-102 trychtýřový vrták.
  - T-107 srdcovitý vrták.
  - T-125 vyťahovací vrták.
  - T-150-1 vrták se žraločními zuby.
  - A-3 kuffík na koncovky.
  - A-12 rozpojovací klíč.

### Pro odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 6" (150 mm)

- Kompaktní čistička pro čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách. Také ideální pro vybavení aut na vyvážení septiků. Dostatečně malá, aby se vešla do stísněných prostor a přitom dostatečně výkonná pro vyčištění těžkých ucpávek.
- Ideální pro střešní ventilační potrubí. Zadní madlo usnadňuje přenášení po žebříkách a na střechy.
- Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé ovládání.
  - Při stlačení páky dolů se spirála roztočí při 600 ot/min.
  - Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
- Jednoduchý seřizovací mechanismus umožňuje používání pružin o průměru 7/8" (22 mm) a 5/8" (16 mm). Seřízení trvá několik sekund.
  - Spirála 7/8" (22 mm) (C-10) čistí potrubí 2" (50 mm) až 6" (150 mm) v délce 150 stop (46 m).
  - Spirála 5/8" (16 mm) (C-7, C-8, C-9) čistí potrubí 1 1/4" (32 mm) až 4" (110 mm) v délce 125 stop (38 m).
- Odšroubováním dvou šroubů získáte přístup k čelistem z důvodu čištění a výměny. Tytéž šrouby poskytnou přístup k pásovému pohonu.
- Vybavena motorem 700 W.
- Dodává se s A-1 rukavicí pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
220 - 240 V				
66467	K-60 SP	Čistička s rukavicí na čištění odpadů RIDGID, rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodící hadicí A-60-12	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, rozpojovací klíč A-12 a čelní vodící hadice A-60-12, plus: sada koncovek A-61, Sada spirál A-62	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, sada koncovek A-61, sada spirál A-62, sada spirál a koncovek A-25	123	56
66477	K-60 SE A30	Čistička s rukavicí RIDGID na čištění odpadů, čelní vodící hadice A-60-12, plus: sada koncovek A-61, sada spirál A-62, sada spirál A-30	127	57,5

### K-60SP-SE A25 navíc zahrnuje spirálovou sadu A-25:

- 5 sekčních spirál C-8 (16 mm x 2,3 m).
- A-10 koš na spirály.
- T-201 přímý vrták.
- T-202 trychtýřový vrták.
- T-205 "C" vrták na tuk.
- A-13 rozpojovací klíč.



## Spirály a zavaděče

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
7/8" (22 mm)	62275	C-10	Univerzální spirála 15' (4,6 m)	9 1/2	4,3
	30007	T-127	Sífonový zavaděč 7/8" (22 mm)	2	0,9
	25036	C-10IC	Spirála s vnitřním jádrem 15' (4,6 m)	—	—
5/8" (16 mm)	51317	C-9	Pro vysoké zatížení* 10' (3 m)	5	2,2
	62270	C-8	Univerzální spirála* 7 1/2" (2,3 m)	3	1,4
	62265	C-7	Hustě vinutá spirála* 7 1/2" (2,3 m)	4	1,8
	25046	C-8 IC	Spirála s vnitřním jádrem 7 1/2" (2,3 m)	—	—

\*Nástroje pro spirály C-7, C-8 a C-9 viz str. 12.25

## Sady spirál a koncovek

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	61630	A-62	Standardní vybavení spirálové sady pro K-60-SE obsahuje: – Pět sekcí C-10, spirály 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) – A-8 koš na spirály	43	19,5
	61625	A-61	Standardní sada koncovek pro K-60-SE obsahuje: – T-101 přímý vrták – T-102 trychtýřový vrták – T-107 srdcovitý vrták – T-125 vyťahovací vrták – T-150-1 vrták se žraločními zuby – A-3 kufřík na koncovky – A-12 rozpojovací klíč	8	3,6
	94492	A-25	Sada spirály 5/8" (16 mm) obsahuje: – Pět sekcí C-8, spirály, 5/8" (16 mm) x 7 1/2" (2,3 m), 37,5' (11,5 m) – A-10 koš na spirály – T-201 přímý vrták – T-202 soudkovitý vrták – T-205 C-nože – A-13 rozpojovací klíč	18	8,2
	59365	A-30	Standardní vybavení spirálové sady pro K-60-SE A30 obsahuje: – Šest sekcí C-8, spirály, 5/8" (16 mm) x 7 1/2" (2,3 m), 45' (13,8 m) – A-10 koš na spirály – T-201 přímý vrták – T-202 soudkovitý vrták – T-205 C-nože – T-211 srdcovitý vrták na tuk – A-1 Levá rukavice – A-14-6 čelní vodič hadice délky 1,8 m – A-13 rozpojovací klíč	27	12,2

## Koncovky s karbidovým hrotem (pro betonové ucpávky)

Katalogové č.	Popis
67132	Pro spirálu 5/8" (16 mm) šířka 3/4" (19 mm)
67137	Pro spirálu 5/8" (16 mm) šířka 1" (25 mm)
67142	Pro spirálu 7/8" (22 mm) šířka 1" (25 mm)



Pro spirály C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 a C-46 a všechny spirály s pevným vinutím (IW)

## Koncovky – vyhovuje spojované spirále 7/8" (C-10)

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břit(y)
	62850	T-101	Přímý vrták	—
	62855	T-102	Trychtýřový vrták	—
	27642	T-125	Vyťahovací vrták	—
	62860	T-103	Řezák s pilovými zuby, 2 1/2" (65 mm)	98070
	62865	T-104	"H" vrták, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Vrták na tuk, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Vrták na tuk, 3 1/2" (89 mm)	97925
	62880	T-107	Srdcovitý vrták, 1 3/4" (45 mm)	92850
	62915	T-109	Spirálový vrták s pilovými zuby, 1 1/2" (45 mm)	97930
	62920	T-110	Spirálový vrták s pilovými zuby, 2 1/4" (57 mm)	97935
	62925	T-111	Spirálový vrták s pilovými zuby, 3" (75 mm)	92890
	62930	T-112	4 nožový vrták, 1 3/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	4 nožový vrták, 3" (75 mm)	97940
	62940	T-114	Řetězová vyloukávací koncovka	97985
	98050	T-150	Vrták se žraločními zuby, 3" (75 mm) a 4" (110 mm)	Viz níže
	98055	T-150-1	Břit vrtáku se žraločními zuby, 3" (75 mm)	98005
	98060	T-150-2	Břit vrtáku se žraločními zuby, 4" (110 mm)	98010
	54842	T-141	Vrták s nožovou čepelí, 1 1/2" (40 mm)	—
	54852	T-142	Vrták s nožovou čepelí, 2 1/2" (65 mm)	—

## Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	59360	A-3	Box na nářadí	5	2,3
	59205	A-1	Levá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59295	A-2	Pravá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59225	A-12	Rozpojovací klíč pro spirálu 7/8" (22 mm)	1/8	0,1
	59230	A-13	Rozpojovací klíč pro spirálu 5/8" (16 mm)	1/8	0,1
	61615	A-60-12	Čelní vodič hadice 12' (3,7 m) pro K-60	12	5,5
	76575	A-60-16	Čelní vodič hadice 16' (4,9 m) pro K-60	15 1/2	7,0
	59445	A-5	Mazací pistole	1/2	0,2
	59470	A-8	Koš na spirály (Pojme 75' (23 m) spirály/C10 7/8" (22 mm))	5 1/2	2,5
	59210	A-10	Koš na spirály (Pojme 45' (14 m) spirály/C10 7/8" (22 –mm)) (Pojme 90' (27 m) spirály/C-7, C-8, C-9) 5/8" (16 mm)	3 1/2	1,5
	59425	A-36	Vozík na spirály	15	6,8
	65687	—	Náhradní sada čelistí K-60SP	3/4	0,3

## Čistička K-1500SP na spojované spirály



### Výše vyobrazený model K-1500A SE obsahuje:

- Čističku K-1500 plus;
- Sedm sekčních spirál 1 1/4" (C-11), celkem 105' (32 m).
- Dva koše na spirály A-8.
- Sada koncovek obsahuje:
  - T-1 přímý vrták.
  - T-50-1 vrták se žraločními zuby.
  - T-3 trychtýřový vrták.
  - T-6 vytahovací vrták.
  - T-8 vrták na tuk.
  - A-3 kufřík na koncovky.
  - T-13 řezák s pilovými zuby.

### Pro odpadové a kanalizační potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)

- Nejlepší univerzální čistička kanalizace a odpadů. Jedna osoba snadno vyčistí i nejtěžší ucpávky, jak ve vnitřním tak venkovním prostředí. Vysokorychlostní čištění provede práci rychleji a kvalitněji.
- Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé ovládání:
  - Při zatažení za páku dolů se spirála roztočí při konstantních otáčkách 600 ot/min.
  - Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
- Přeprava na pracoviště pomocí koleček – rychlá příprava, rychlé vyčištění.
- Vybavena k pohonu a snadnému ovládání sekcí spirály, 15 stop (4,6 m) 1 1/4" (32 mm) pro čištění potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm) v délce až 300' (91 m).
- Snadná výměna čelistí spojky přizpůsobí K-1500 pro pohon sekcí spirály 15 stop (4,6 m) 7/8" (22 mm) v potrubích 2" (50 mm) to 4" (110 mm) v délce až 175' (53 m).
- Vybavena motorem 1.500 W a vysokozátěžovým otočným spínačem.
- Pevná kola s kuličkovými ložisky 10".

### Volitelné vybavení - A rám

Katalogové č.		Č. modelu	Popis	Hmotnost	
115 V - 60 Hz	240 V - 50 Hz			lb.	kg
45302	45312	Pouze K-1500A	Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí A 34-12	132	60
45307	45317	K-1500A SE	Čistička s rukavicí na čištění odpadů A-1 RIDGID, rozpojovacím klíčem A-12 a čelní vodicí hadicí A-34-12 plus sada koncovek SE (viz níže)	254	115

### Rychlospojka





Zatažení páky spojky roztočí spirálu



Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví

### Sady spirál a sada koncovek

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	61630	A-62	Sada spirál 7/8" (22 mm) obsahuje – Pět sekčních spirál C-10, 7/8" (22 mm) x 15' (4,6 m) – A-8 koš na spirály	43	19,5
	61625	A-61	Sada nářadí 7/8" (22 mm) obsahuje – T-101 přímý vrták – T-102 trychtýřový vrták – T-107 srdcovitý vrták – T-125 vytahovací vrták – T-150-1 vrták se žraločními zuby – A-3 kufřík na koncovky – A-12 rozpojovací klíč	8	3,6

Spirály, koncovky a příslušenství K-1500SP viz str. 12.24-12.25.

## Čistička K-1500G na spojované spirály



Model K-1500G s C-14 viz výše

### Rozměry čističky

Šířka včetně kol: 26" (66 cm)  
 Délka včetně stojánku: 28" (71 cm)  
 Výška včetně držadla: 38" (97 cm)  
 Délka včetně držadla: 49" (124 cm)  
 Od země po plášť včetně: 27" (69 cm)


### Pro odpadové/kanalizační potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)

- Díky svému benzinovému motoru se model K-1500G hodí pro čištění kanalizace v odlehklých oblastech, kde není dostupná elektrická energie. Rychle prořízne kořeny.
- Vynikající, snadno ovladatelná, rychlá bajonetová spirálová spojka ulehčuje dokonalé ovládání.
  - Zatáhnutím za páku se spirála roztočí rychlostí 600 ot/min.
  - Uvolněním páky se spirála okamžitě zastaví.
- Dodává se se spirálou 1 1/4" (32 mm) pro čištění potrubí 3" (75 mm) až 10" (250 mm) do 300 stop (92 m).
- Benzinový motor 6 HP pohání spirálu přes čtyřrychlostní převodovku. To umožňuje obsluhu měnit otáčky spirály podle typu použití. Rychlost vpřed je 333, 425 a 500 ot/min, a zpátečka je 250 ot/min.
- Snadná přeprava na pracoviště pomocí nízkoprofilového, čtyřkolového vozíku, který zajišťuje čističku proti převržení a případnému úniku paliva.
- Dodává se s A-1 rukavicí pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
44587	K-1500G	Čistička se dodává pouze s rukavicemi (pro čištění odpadů) RIDGID A-1, rozpojovacím klíčem A-12, čelní vodící hadicí A-34-10 a sadou čelistí A-369-X 1 1/4" (32 mm)	190	86,4
48462	K-1500G s C-14	Čistička ve standardním vybavení obsahuje: – Deset dílů spirály C-14, celkem 150 stop (45,7 m) – Tři koše na spirály A-8 – A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID – A-12 rozpojovací klíč – A-34-12 čelní vodící hadice – A-2864 imbusový klíč – A-3516 imbusový klíč – A-3 kufřík na koncovky – T-2 přímý vrták pro vysoké zatížení – T-4 trychťový vrták pro vysoké zatížení – T-6 vytahovací vrták – T-8 vrták na tuk – T-13 řezák s pilovými zuby – T-50 vrták se žraločími zuby	350	159

Spirály, koncovky a příslušenství K-1500G viz str. 12.24-12.25.



### A-17 zavaděč do revizní šachty

Přizpůsobí se od 7' (2,1 m) do 12' (3,7 m), vede spirály, rychle se dá připevnit na místě.

## Čističky na spojované spirály K-1500SP a K-1500G









### Spirály, koncovky a příslušenství

#### Spirály, zavaděče a sady spirál





































	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
7/8" (22 mm)	62275	C-10	Univerzální spirála 15' (4,6 m) vyžaduje A-368-X čelisti	9 1/2	4,3
	25036	C-10IC	Vnitřní spirála 15' (4,6 m) vyžaduje A-368-X čelisti	10	4,5
1 1/4" (32 mm)	62280	C-11	Standardní univerzální spirála 15' (4,6 m). Stoupání 3/8" (10 mm). Vhodná pro sifony 4" (110 mm), potrubí 3" (75 mm) - 8" (200 mm)	16	7,3
	25046	C-11IC	Vnitřní spirála 15' (4,6 m)		
	62285	C-12	Spirála pro velmi vysoké zatížení 15' (4,6 m). Stoupání 3/8" (10 mm). Doporučená pro dlouhé trasy 4" (110 mm) - 10" (250 mm), sifony č. 4" (110 mm)	19	8,6
	62295	C-14	Vysoce pružná spirála 15' (4,6 m). Stoupání 1/2" (13 mm). Doporučená pro potrubí 3" (75 mm) - 10" (250 mm) přes čisticí otvor, sifony č. 4" (110 mm)	16	6,8
	62300	C-15	Vysoce pružná spirála 15' (4,6 m). Stoupání 1/2" (13 mm). Doporučená pro potrubí 3" (75 mm) - 6" (150 mm), vhodná pro sifony	12	5,5
	63090	T-27	Zavaděč 1 1/4" (32 mm) x 25" (63,5 cm)	2 3/4	1,2

Přizpůsobení K-1500 pro spirálu 7/8" (22 mm) vyžaduje čelisti A-368X (Kat. č. 59325) a spirálovou sadu 7/8" (22 mm)

#### Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	59470	A-8	Koš na spirály 60 stop (18 m) Rozměr 1 1/4" (32 mm)	5 1/2	2,5
	59475	A-9	Koš na spirály 150 stop (45,7 m) Rozměr 1 1/4" (32 mm)	14	6,4
	59415	A-34-10	Čelní vodicí hadice 10 stop (3,1 m)	13 3/8	6,2
	59395	A-34-12	Čelní vodicí hadice 12 stop (3,7 m)	20	9,1
	59400	A-34-16	Čelní vodicí hadice 16 stop (4,9 m)	26 1/2	12,0
	59300	A-20	Sestava přední vodicí hadice 8 stop (2,4 m)	25	11,4
	59205	A-1	Levá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59295	A-2	Pravá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59360	A-3	Box na koncovky	5	2,3
	59225	A-12	Rozpojovací klíč	1/8	0,1
	59440	A-4	Sifonový zavaděč 30" (76 cm)	1 3/4	0,8
	59240	A-17	Zavaděč do revizní šachty	23	10,4
	59320	A-369X	Náhradní sada čelistí 1 1/4" (32 mm)	3/4	0,3

Koncovky – vhodné pro 1 1/4" (32 mm) spojované spirály (C-11, C-12, C-14 a C-15)

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břit(y)
	62840	T-1	Přímý vrták	—
	61800	T-2	Přímý vrták pro vysoké zatížení	—
	63105	T-3	Trychtýřový vrták	—
	61790	T-4	Trychtýřový vrták pro vysoké zatížení	—
	63190	T-5	Přímý vyťahovací vrták	—
	63195	T-6	Trychtýřový vyťahovací vrták Čistička na zpětný chod	—
	63200	T-7	Hákový vyťahovací vrták	—
	63205	T-8	Vrták na tuk, 2 1/2" (65 mm)	97920
	63210	T-9	Vrták na tuk, 3 1/2" (89 mm)	97925
	62845	T-10	Vrták na tuk, 4 1/2" (114 mm)	97865
	59480	T-11	H vrták, 2 1/2" (65 mm)	97800
	59485	T-12	H vrták, 3 1/2" (89 mm)	97945
	61970	T-13	Řezák s pilovými zuby, 2 1/2" (65 mm)	98070
	61975	T-14	Řezák s pilovými zuby, 3 1/2" (89 mm)	98075
	61770	T-15A	Rozvírací fréza, 4" - 6" (110 - 150 mm)	62970
	61825	T-15B	Rozvírací fréza, 6" - 8" (150 - 200 mm)	62980
	61960	T-16	Spirálový pilový vrták, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spirálový pilový vrták, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spirálový pilový vrták, 8" (200 mm)	97960
	59625	T-21	Spirálový vrták s pilovými zuby, 2 1/2" (65 mm)	97965
	63075	T-23	Spirálový vrták s pilovými zuby, 3" (75 mm)	97970
	63085	T-23	Spirálový vrták s pilovými zuby, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 nožový vrták, 2 1/2" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 nožový vrták, 3 1/2" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 nožový vrták, 4 1/2" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 nožový vrták, 5 1/2" (140 mm)	97980
	63110	T-31	Řetězová vytloukáč koncovka, do roury 3" - 4" (75 - 110 mm)	97985
	63115	T-32	Řetězová vytloukáč koncovka, do roury 6" (150 mm)	97990
	63120	T-33	Řetězová vytloukáč koncovka, do roury 8" (200 mm)	97995
	63145	T-38	Potrubní kartáč, 1 1/2" (40 mm)	—
	63150	T-39	Potrubní kartáč, 2" (50 mm)	—
	63155	T-40	Potrubní kartáč, 2 1/2" (65 mm)	—
	63160	T-41	Potrubní kartáč, 3" (76 mm)	—
	63165	T-42	Potrubní kartáč, 3 1/2" (89 mm)	—
	63170	T-43	Potrubní kartáč, 4" (110 mm)	—
	63175	T-44	Potrubní kartáč, 4 1/2" (114 mm)	—
	63240	T-45	Potrubní kartáč, 5" (127 mm)	—
	63180	T-46	Potrubní kartáč, 5 1/2" (140 mm)	—
	63145	T-47	Potrubní kartáč, 6" (150 mm)	—
	98030	T-50	Třínožový 3" - 4" - 5" (75 - 110 - 127 mm)	Viz níže
	98035	T-50-1	Vrták se žraločími zuby, 3" (75 mm)	98005
	98040	T-50-2	Vrták se žraločími zuby, 4" (110 mm)	98010
	98045	T-50-3	Vrták se žraločími zuby, 5" (127 mm)	98015

## Tyčová čistička K-1000



### Pro odpadové/kanalizační potrubí 8" (200 mm) až 24" (600 mm)

- Robustní kompaktní čistička, která se výborně hodí pro práci v rovných potrubích hlavních řadů v obcích, univerzitách, institucích a průmyslu. Pohání spojované kanalizační tyče dlouhými rovnými úseky potrubí o větším průměru – do vzdál. 500 stop (150 m).
- Vybavena benzínovým motorem 6 HP a převodovkou vpřed/vzad. Tyč se otáčí při plném výkonu rychlostí 133 ot/min vpřed i vzad.
- Ovládání plynu motoru je manuální. Mění rychlost tyče v daném rozsahu. Po uvolnění plynu se vrátí otáčky motoru na volnoběh a vypne se spojka.
- Nastavitelný omezovač kroutícího momentu zabraňuje deformaci tyčí a přetížení převodů nadměrným kroutícím momentem.
- Velká kola 10" (250 mm) na rámu zaručují optimální přepravu.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
59175	K-1000	Tyčová čistička, obsahuje: – Pohon tyče B-3542 – A-2704 pohon koncovky – A-3567 hnací čep – R-0 otáčeč tyče – A-4558 momentový adaptér – A-12 rozpojovací klíč – A-1 levá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID – A-2 pravá rukavice (pro čištění odpadů) RIDGID	160	75
84295	K-1000	Tyčová čistička, jako viz výše, plus: – 20 sekčních tyčí A-2475, 3/16" (8 mm), celkem 100 stop (30 m) – T-300 Oštepový vrták – T-317 Spirálový vrták – T-326 Vytahovací vrták	210	95

### Tyče

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	60355	A-2474	Pevná dělená tyč 3' (0,9 m), obsahuje: spojky vnější R-1 a vnitřní R-2	1 1/4	0,6
	60360	A-2475	Pevná dělená tyč 5' (1,5 m), obsahuje: spojky vnější R-1 a vnitřní R-2	1 3/4	0,8
	60365	A-2476	Pevná dělená tyč 10' (3,0 m), obsahuje: spojky vnější R-1 a vnitřní R-2	3	1,4




## Příslušenství

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	59835	K-10	Kompletní sada tyčových rychlospojek: Každá má jednu R-1 a R-2	3/8	0,2
	59560	R-1	Tyčová spojka vnější	1/4	0,1
	59555	R-2	Tyčová spojka vnitřní	1/8	0,1
	61875	R-7	Vnější spojka koncovky připojuje adaptér koncovky k tyčové koncovce	1/2	0,2
	61885	R-8	Vnitřní spojka koncovky připojuje koncovku k adaptéru koncovky	1/2	0,2
	60700	A-2704	Adaptér koncovky, obsahuje spojky R-2 a R-7	2 1/4	1,0
	62170	B-3542	Tyčový unášec pro K-1000	3 3/8	1,5
	62815	R-0	Klika tyče se používá pro ruční otáčení tyče u krátkých odpadů	3 1/4	1,5
	59205	A-1	Levá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59295	A-2	Pravá rukavice RIDGID pro čištění odpadů	1/2	0,2
	59360	A-3	Box na koncovky	5	2,3
	59225	A-12	Rozpojovací klíč	1/8	0,1

## Koncovky

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	62045	T-300	Oštěpový vrták	1 7/8	0,8
	62050	T-301	Kruhová vřrtka, 1 1/2" (40 mm)	1 1/4	0,6
	62055	T-302	Kruhová vřrtka, 2" (50 mm)	1 1/2	0,7
	62060	T-303	Kruhová vřrtka, 2 1/2" (65 mm)	1 3/4	0,8
	62065	T-304	Kruhová vřrtka, 3" (75 mm)	1 3/4	0,8
	62075	T-306	Dvojitá vřrtka, 3" (75 mm)	2 1/4	1,0
	62080	T-307	Dvojitá vřrtka, 4" (110 mm)	2 1/2	1,1
	62085	T-308	Dvojitá vřrtka, 5" (125 mm)	2 3/4	1,2
	62090	T-309	Čtyřhranná vřrtka, 3" (75 mm)	2 1/4	1,0
	62095	T-310	Čtyřhranná vřrtka, 4" (110 mm)	2 1/2	1,1
	62100	T-311	Čtyřhranná vřrtka, 5" (125 mm)	3 1/4	1,5
	62105	T-312	Čtyřhranná vřrtka, 6" (150 mm)	3 3/4	1,7
	62370	T-313	Čtyřhranná vřrtka, 8" (200 mm)	6 1/2	3,0
	62375	T-314	Čtyřhranná vřrtka, 10" (250 mm)	7 1/2	3,4
	62110	T-316	Spirálový vrták, 3" (75 mm)	3	1,4
	62115	T-317	Spirálový vrták, 4" (110 mm)	3 1/2	1,5
	62120	T-318	Spirálový vrták, 5" (125 mm)	4 1/2	2,0
	62125	T-319	Spirálový vrták, 6" (150 mm)	5	2,3
	62385	T-320	Spirálový vrták, 8" (200 mm)	8 1/2	3,9
	62390	T-321	Spirálový vrták, 10" (250 mm)	9 1/2	4,3
	62140	T-326	Vytahovací vrták	1	0,5

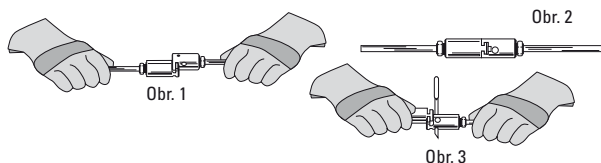


## Tyče, tyčové koncovky a příslušenství

- Oproti běžným závitovým spojkám rychlospojky RIDGID® K-10 usnadňují práci s tyčovou čističkou:
  - Pro spojení tyčí je vyrovnejte a zacvakněte do sebe, čímž dosáhnete pevného spojení (obr. 1 a 2).
  - Pro jejich rozpojení vsuňte rozpojovací klíč a spojky rozpojte (obr. 3).
- Jeden rozpojovací klíč nahrazuje montážní nástroj a klíč potřebný při spojování běžných závitových spojek. Tyče a koncovky se snadno přidávají. Žádné objemné navijáky.
- Převeďte vaše stávající koncovky a tyče na systém rychlospojek RIDGID:
  - Jeden pár spojek R1 a R2 nahradí jednu šroubovou spojku.
  - Standardní levé a pravé matky tyčí připojí spojky R1 a R2 ke stávajícím tyčím.
  - Spojky R-8 přizpůsobí každou tyčovou koncovku k systému rychlospojek.
  - A-2704 přizpůsobí tyčové spojky ke spojkám větších rozměrů.
- Tyče RIDGID splňují požadavky ASTM-270.
- Spirály, koncovky a příslušenství 1 1/4" (32 mm) viz str. 12.24.
- Spirály, koncovky a příslušenství 7/8" (22 mm) viz str. 12.24.

## S tyčí se také doporučuje použití následujících koncovek spirál pro vysoké zatížení.

	Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Náhradní břity
	61800	T-2	Přímý vrták pro vysoké zatížení	—
	61790	T-4	Třichtřetý vrták pro vysoké zatížení	—
	63200	T-7	Hákový vytahovací vrták	—
	61960	T-16	Spirálový pilový vrták, 4" (110 mm)	97855
	61850	T-17	Spirálový pilový vrták, 6" (150 mm)	97955
	61855	T-18	Spirálový pilový vrták, 8" (200 mm)	97960
	63085	T-23	Spirálový vrták s pilovými zuby, 4" (110 mm)	97850
	59765	T-24	4 nožový vrták, 2 1/2" (65 mm)	97940
	59770	T-25	4 nožový vrták, 3 1/2" (89 mm)	97975
	59775	T-26	4 nožový vrták, 4 1/2" (114 mm)	97805
	59780	T-26A	4 nožový vrták, 5 1/2" (140 mm)	97980



## Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590 II



### Pro odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 6" (150 mm)

Tlakové vodní čističky RIDGID® jsou určeny pro čištění odpadu. Vysoce pružná lehká hadice se prostříká skrz kalové, mýdlové a tukové ucpávky. Při vytahování hadice tlakově vypláchne potrubí, spláchne nečistoty a plně obnoví volný průtok v odpadovém potrubí.

**Výkon:** Skutečný pracovní tlak 1.160 psi (80 bar) a průtok 4 GPM (15l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.

**Snadné použití:** Hadice je potrubím poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze navést hadici do odpadové trubky.

**Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu KJ-1590.

**Přenosná:** Vozík s koly pro vysoké zatížení velmi snadno přepraví čističku na místo práce.

**Univerzální:** Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně znečištěných nástrojů.

- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
- Praktické uložení el. kabelu.
- Duální přívodní přípojka se spojkou s nátrubkem pro zahradní hadici.
- Filtr přívodu, zpětná klapka a přívodní ventil.
- Robustní ocelový naviják s hadicí 20 m 1/4" (připojení 1/4").

Katalogové č.	Č. modelu	Rozsah mm	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	Motor 230 V Standardní sada KJ-1590: – 58436 Hnací tryska 1/4" – 58446 Průniková tryska 1/4" – Hadice 20 m x 1/4"	115	52

## Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
87696	—	Tlaková mycí souprava	5.7	2,6
87706	—	Tlaková mycí souprava s nasáváním mýdla	6.2	2,8
62887	—	Tlaková mycí souprava (vč. hadice)	—	—
64702	—	Tlakové mytí (pouze mycí pistole)	—	—
48157	—	Nožní ventil	—	—
87716	—	Prodlužovací hadice 1/8", 15 m*	3.5	1,6
87726	—	Prodlužovací hadice 1/8", 25 m*	5.7	2,6
87736	—	Prodlužovací hadice 1/4", 15 m*	3.3	1,5
87746	—	1/4" hadice 20 m	7.1	3,2
87756	—	1/4" hadice 45 m	15.4	7,0
48367	—	Zimní souprava	—	—
66732	—	Hadice s rychlospojkou (naviják k nožnímu ventilu)	—	—
58436	—	Hnací tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro hadici 1/4"	—	—
58446	—	Průniková tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro hadici 1/4"	—	—
58416	—	Rotační tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro hadici 1/4"	—	—
58426	—	Vysoce výkonná tryska 1/4" NPT, vyhovuje pro hadici 1/4"	—	—
47542	—	Nástroj na čištění trysek	—	—
64802	—	Hnací tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro hadici 1/8"	—	—
64807	—	Průniková tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro hadici 1/8"	—	—
64812	—	Kloubová tryska 1/8" NPT, vyhovuje pro hadici 1/8"	—	—

\* Tyto hadice se připojují na konec hadice standardně dodávané s čističkou KJ-1590 II. Jakou použít hadici: Pro 30 - 75 mm použijte hadici 1/8". Pro 50 - 150 mm použijte hadici 1/4"

## Trysky tlakových vodních čističek

### Hnací tryska

Tryska pro běžné účely, která funguje dobře ve většině aplikací. Má tři zpětné tryskové otvory pro maximální pohon na dlouhé vzdálenosti.



### Průniková tryska

Průnikové trysky mají navíc jeden dopředu směřující tryskový otvor, který prostřikává otvory v pevných ledových nebo kalových ucpávkách. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



### Kloubová tryska

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



### Rotační tryska

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



## Tlaková vodní čistička KJ-2200



Model KJ-2200-C



Model KJ-2200

### Pro odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 6" (150 mm)

Tato čistička protlačí potrubím 1 1/4" (32 mm) až 6" (150 mm) vysoce pružnou a lehkou hadici, která tlakově prorazí kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu.

- **Výkon:** Skutečný pracovní tlak 2.200 psi (150 barů) a průtok 2,4 GPM (9 l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.
- **Snadné použití:** Potrubím je hadice poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze navést hadici do odpadové trubky.
- **Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu KJ-2200.
- **Přenosná:** Volitelný vozík model H-30 doveze tlakovou čističku a hadici až na pracoviště. U obtížně přístupných odpadů, vnitřních aplikací nebo pro vzdálené skladování lze čističku snadno sundat z vozíku během pár sekund.
- **Praktická:** Standardní vybavení obsahuje nožní ventil FV-1. Díky tomu je venkovní a vnitřní použití snadné a bezpečné. Činnost čističky ovládáte u vstupu do odpadu, zatímco čistička je venku.
- **Kvalita a spolehlivost:** Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou hlavou. Nižší počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.
- **Univerzální:** Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně znečištěných nástrojů.
- **Nový zdokonalený motor 6,5 HP** se startovací šňůrou snadno startuje. Vybavení: ON/OFF vypínač; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrci oleje.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
63877	KJ-2200	Tlaková vodní čistička KJ-2200 s pulzním cyklem – NPT trysky H-61, H-62, a H-64 1/8" – NPT trysky H-71 a H-72 1/4" – Sifonová hadice 75' x 3/16" – Nožní ventil FV-1 – Nástroj na čištění trysek – Krátká mycí hadice H-1235 1/2" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Jako výše uvedený model s: – Vozíkem H-30 – Hadicí s tryskou 110' (33 m) x 1/4" Jet Hose	145	65,8

## Tlakové trysky a hadice

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Vnitřní průměr hadice	Vnější průměr hadice
64772	H-61	Hnací tryska	1/8" NPT	
64777	H-62	Průniková tryska	vyhovuje hadici 3/16"	
64782	H-64	Kloubová tryska		
82842	H-65	Rotační tryska		
64787	H-71	Hnací tryska	1/4" NPT	
64792	H-72	Průniková tryska	vyhovuje hadici 1/4"	
82852	H-75	Rotační tryska		
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	Sifonová hadice 3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)	hadice 3/16" oranžová	1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (23 m)		1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		1/4"
50002	HL-1	Pružný zavaděč, 3/16"	1/8"	3/16"
50007	HL-2	Pružný zavaděč, 1/4"	1/8"	3/16"
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	Hadice s tryskou 1/4" černá	1/2"
47612	H-1275	1/4" x 70' (23 m)		1/2"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)		1/2"
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)		1/2"
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)		1/2"

## Příslušenství tlakových čističek

Katalogové č.	Č. modelu	Popis
62882	H-5	Malý hadicový naviják (bez hadice)
64737	H-30	Vozík s hadicovým navijákem H-30
62877	H-30 WH	Vozík s hadicovým navijákem H-30 a hadice 110' (33 m) x 1/4" s tryskou
64077	HP-22	Tlaková mycí souprava, KJ-2200
64767	HW-22	Mycí hadice, KJ-2200
48157	FV-1	Nožní ventil
66732	HF-4	Hadice s rychlospojkou
48367	H-25	Zimní souprava
47542	H-21	Nástroj na čištění trysek
67187	H-32	Jet Vac
70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů
41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů

## Nožní spínač

Ovládání pomocí nožního spínače ON/OFF vám umožní plně řídit tlakové čištění u vstupu do odpadového potrubí. Uvolní vám obě ruce pro navádění tlakové hadice do potrubí a přes kolena a sifony.

## Jet Vac

Pro použití se všemi tlakovými čističkami RIDGID®:

Jet Vac se připojí ke kterékoli přenosné tlakové vodní čističce pro rychlé čerpání (vysátí) kapalin a drobných usazenin ze zatopených suterénů, jímků, bazénů, stavenišť, jam na mytí aut atd. Tento výrobek, který šetří čas i peníze odčerpá až 60 galonů / 227 litrů kapaliny za minutu.

## Trysky

### Hnací trysky, model H-61 a H-71

Tryska pro běžné účely, která funguje dobře ve většině aplikací. Má tři zpětné tryskové otvory pro maximální pohon na dlouhé vzdálenosti.



### Průnikové trysky, model H-62 a H-72

Průniková tryska má navíc jeden dopředu směřující tryskový otvor, který prorážejí otvor v pevných ledových nebo kalových ucpávkách. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



### Kloubová tryska, model H-64

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



### Rotační trysky, model H-65 a H-75

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



Jet Vac



## Tlaková vodní čistička KJ-3100



NOVINKA



Model KJ-3100 s demontovaným navijákem hadice

### Pro odpadová potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)

Přenosná tlaková vodní čistička RIDGID®, model KJ-3100 poskytuje skutečný pracovní tlak 3.000 psi (205 barů) pro použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích. Tato čistička protlačí 2" (50 mm) až 10" (250 mm) potrubím vysoce pružnou a lehkou hadici, která prostříká kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu - zcela bez použití škodlivých chemikálií.

- **Výkon:** Skutečný pracovní tlak 3.000 psi (205 barů) a průtok 5.5 GPM (21 l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.
- **Lehká hadice:** Hadice s nylonovým opletem má výrazně nižší hmotnost a vyšší pružnost, aniž by se snížila její tuhost. Osová posuvná síla tak může pohánět hadici hlouběji do potrubí.
- **Kompletní:** Model KJ-3100 má odnímatelný naviják hadice, není proto nutné kupovat drahé přenosné hadicové navijáky Standardní balení se dodává s vybavením pro použití ve vnitřních i venkovních aplikacích.
- **Pohodlí:** Pro snazší nakládání na servisní vozidlo lze hadicový naviják úplně demontovat. Pro plný přístup k benzínové nádrži a vzduchovému filtru motoru prostě jenom odklopte hadicový naviják dopředu.
- **Manipulovatelnost:** V kategorii tlakových vodních čističek 3.000 psi (205 barů) pro vysoké zatížení je model RIDGID KJ-3100 jednou z nejlépe manipulovatelných tlakových čističek na trhu. Navíc na svém dvoukolovém vozíku snadno projede dveřmi standardního rozměru a může velice snadno překonávat těsné zatáčky.
- **Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu KJ-3100.
- **Kvalita a spolehlivost:** Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou hlavou. Redukce rychlosti umožňuje čerpadlu běžet na nižší (optimální) rychlost. Nižší počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.
- **Univerzální:** Souprava pro tlakové mytí a chemický injektorový systém čistí spirály, koncovky a jiná silně znečištěná zařízení.
- **Rychlé startování:** Benzínový motor 16 HP se snadným startováním startovací šňůrou. Vybavení: ON/OFF vypínač; uzavírání paliva; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrci oleje.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	Tlaková vodní čistička KJ-3100 s pulzním cyklem – NPT trysky H-111 a H-112 1/4" – H-38 Hadicový naviják s hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. prům.) s tryskou – Hadice s tryskou/mycí hadice 50' (15 m) x 3/8" (vnitř. prům.) – Nožní ventil FV-1 – Nástroj na čištění trysek – Mycí hadice HW-30 – Kořenová řezná tryska Root Ranger – Hadice s rychlospojku HF-4	272  (214 bez hadicového navijáku)	125  (97 bez hadicového navijáku)




## Tlakové trysky a hadice

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Vnitřní průměr hadice	Vnější průměr hadice
38698	H-101	Hnací tryska	1/8" závit NPT	
38713	H-102	Průniková tryska	vyhovuje vnitřnímu průměru hadice 3/16"	
38703	H-103	Kloubová tryska		
38723	H-105	Rotační tryska		
38693	H-111	Hnací tryska	1/4" závit NPT	
38708	H-112	Průniková tryska	vyhovuje vnitřnímu průměru hadice 3/8"	
38718	H-115	Rotační tryska		
16713	RR-3000	Kořenová řezná tryska Root Ranger		
47592	H-1425	3/16" x 25' (7,5 m)	Sífonová hadice 3/16" oranžová	1/4"
47597	H-1435	3/16" x 35' (10,5 m)		1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)		1/4"
49272	H-1475	3/16" x 75' (22,5 m)		1/4"
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)		1/4"
64732	H-1415	3/16" x 150' (45,5 m)		1/4"
64827	H-3835	Mycí hadice 3/8" (vnitř. prům.) x 35' (10,5 m)	Hadice s tryskou 3/8" černá	5/8"
64832	H-3850	Hadice s tryskou/mycí hadice 3/8" (vnitř. prům.) x 50' (15 m)		5/8"
64837	H-3810	Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. prům.) x 100' (30 m)		5/8"
64842	H-3815	Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. prům.) x 150' (45,5 m)		5/8"
64847	H-3820	Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. prům.) x 200' (61 m)		5/8"
64852	H-3825	Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. prům.) x 250' (76 m)		5/8"
64857	H-3830	Hadice s tryskou 3/8" (vnitř. prům.) x 300' (91 m)		5/8"

## Příslušenství tlakových čističek

Katalogové č.	Č. modelu	Popis
62882	H-5	Malý hadicový naviják
64862	H-38	Hadicový naviják (lze použít s modelem KJ-3100)
64902	H-38 WH	Hadicový naviják s hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. prům.) (lze použít s KJ-3100)
64797	HW-30	Mycí hadice, KJ-3100
48367	H-25	Souprava pro zimní uskladnění
48157	FV-1	Nožní ventil
66732	HF-4	Hadice s rychlospojkou (naviják k nožnímu ventilu)
47542	H-21	Nástroj na čištění trysek
67187	H-32	Jet Vac
70032	—	Rukavice RIDGID z PVC pro čištění odpadů
41937	—	Kožené rukavice RIDGID pro čištění odpadů

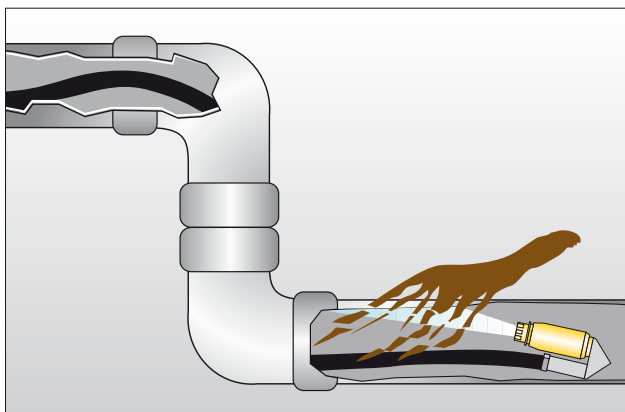

Nepoddajné ucpávky a kořeny stromů odstraníte pomocí kořenové řezné trysky Root Ranger 3000

## Trysky tlakových vodních čističek

### Hnací trysky, model H-101 a H-111

Tryska pro běžné účely má tři zpětné tryskové otvory pro maximální pohon na dlouhé vzdálenosti.



### Průnikové trysky, model H-102 a H-112

Další dopředu směřující tryska prorazí otvor v pevných ledových nebo kalových ucpávkách. Pohon zajišťují tři zpětné trysky.



### Kloubová tryska, model H-104

Umožňuje hadici tlakové vodní čističky překonávat obtížné oblouky a sifony. Pohon zajišťují tři zpětné tryskové otvory.



### Rotační trysky, model H-105 a H-115

Rotační pohyb čistí celý vnitřní povrch trubky. Pohon zajišťují tři zpětné trysky.



### Kořenová tryska Root Ranger®, model RR3300

Dozadu směřující turbo tryska vytváří silný soustředěný proud vody, který odstřihává kořenové překážky od stěny odpadového potrubí.



### Nožní spínač

Ovládání pomocí nožního spínače ON/OFF vám umožní plně řídit tlakové čištění od vstupu do odpadového potrubí. Uvolní vám obě ruce pro navádění tlakové hadice do potrubí a přes kolena a sifony.

### Jet Vac










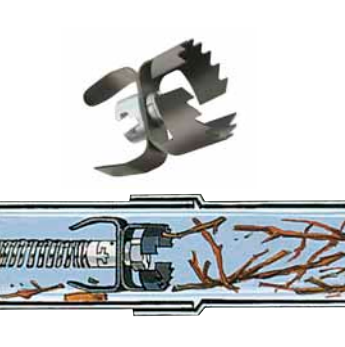
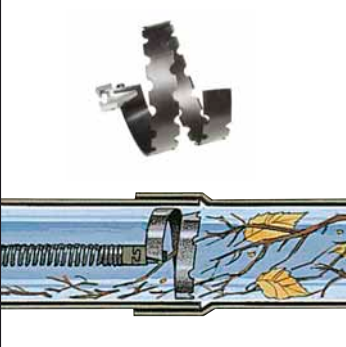
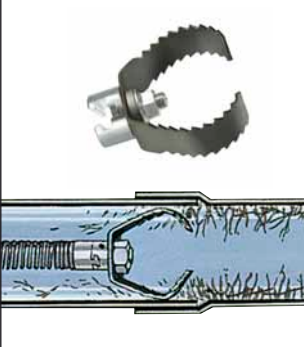
Pro použití se všemi tlakovými vodními čističkami RIDGID:


Jet Vac se připojí ke kterékoli přenosné tlakové vodní čističce pro rychlé odstranění (vysátí) kapalin a drobných usazenin ze zatopených suterénů, jímk, bazénů, stavenišť, jam na mytí aut atd. Tento výrobek, který šetří čas i peníze odčerpá až 60 galonů kapaliny za minutu.







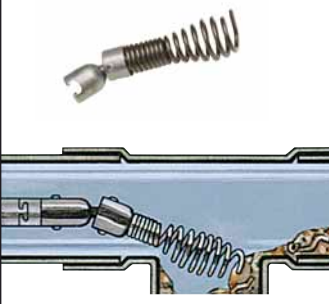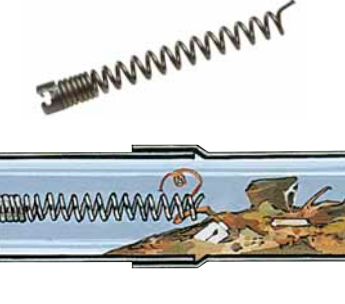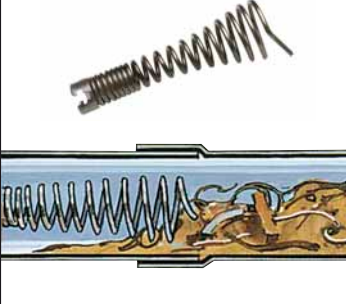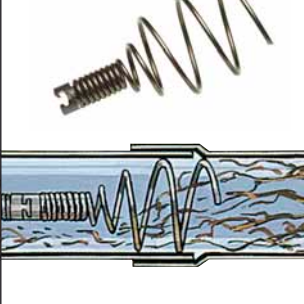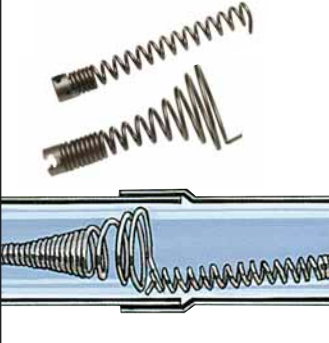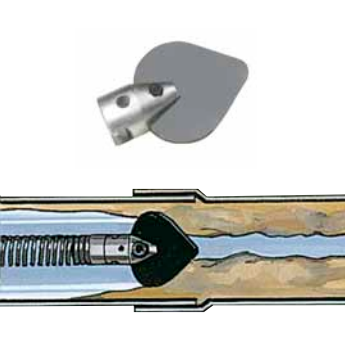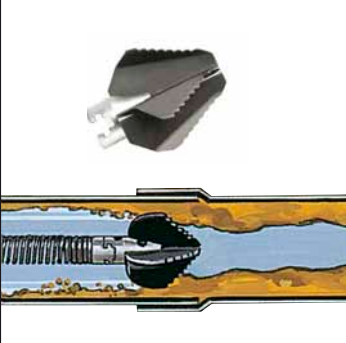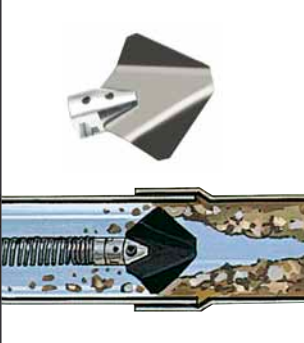

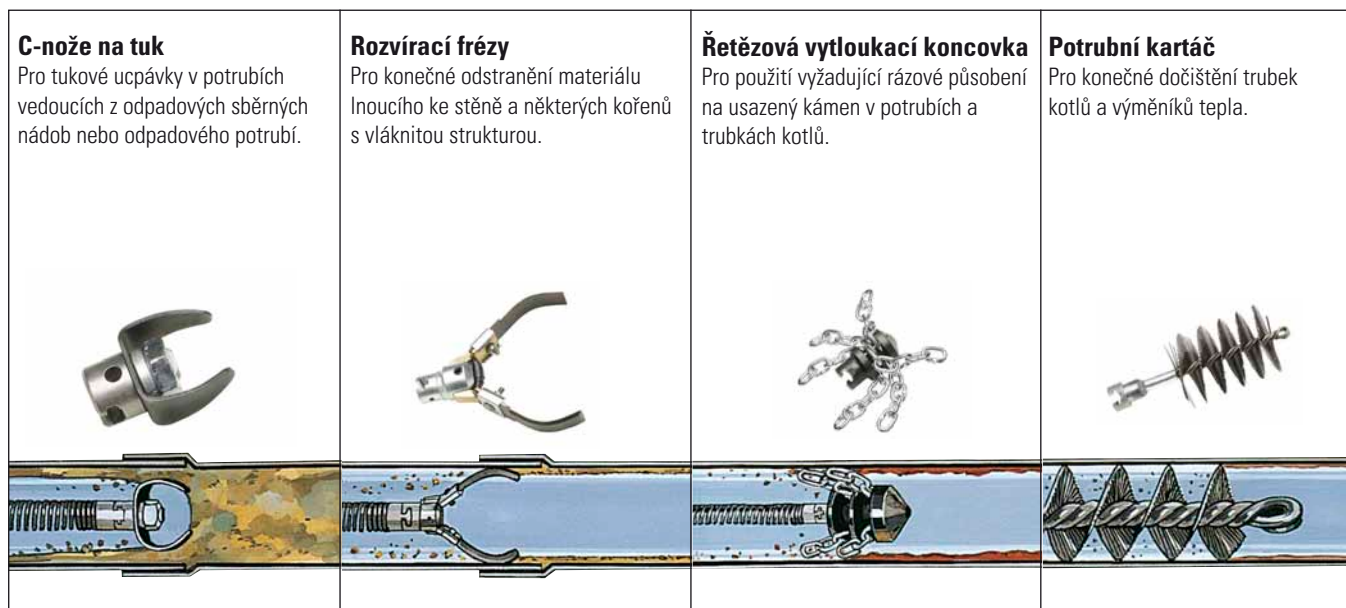Jet Vac

## Koncovky

<p><b>Kloubový vrták</b> Pro čištění armatur připevněných zadními stranami, např. výlevek, u kterých je třeba spirálu vést do odpadu vedoucího dolů.</p> 	<p><b>Přímý vrták</b> Pro použití při hledání a rozbíjení ucpávek nebo vytažení vzorku na povrch k určení správného nástroje.</p> 	<p><b>Trychtýřový vrták</b> Pro použití jako druhý nástroj v řadě. Rozbílí zbytky ucpávky zbylé po rovném vrtáku.</p> 	<p><b>Hákový vyťahovací vrták</b> Pro velké a husté kořenové ucpávky, které je třeba zaháknout a narušit.</p> 
<p><b>Vytahovací vrták</b> Pro vytažení spirály, která se přetrhla nebo ztratila v potrubí.</p> 	<p><b>Srdcovitý vrták</b> Pro pokračování v čištění po použití vrtáků a k navrtání podlahových odpadů.</p> 	<p><b>4-břítý srdcovitý řezný vrták</b> Pro ucpávky způsobené tvrdým ohlazeným materiálem, jako jsou chemické usazeniny.</p> 	<p><b>Vrták na tuk</b> Pro uvolnění potrubí silně zanesených tukem s čistícími prostředky.</p> 
<p><b>Spirálový řezák s pilovými zuby</b> Pro čištění všech ucpávek, kořenů, hadrů, větví atd.</p> 	<p><b>Řezák s pilovými zuby</b> Pro čištění potrubí silně ucpaných kořeny. Speciální konstrukce umožňuje vytažení vrtáku z odpadu bez uváznutí.</p> 	<p><b>Spirálový pilový vrták</b> Pro hlavní kanalizační potrubí ucpané kořeny, listí, větvemi, pilinami, hadry a pytlou. Pro vytažení.</p> 	<p><b>Vrták se žraločími zuby</b> Pro čištění trubek od všech materiálů Inocích ke stěně trubky.</p> 









**Pro čistítky odpadů, dřezové bubny a čistítky na spojované spirály**

	Model	Délka	Obvyklé použití	Charakteristika	Čistítky	
5/16" (8 mm)	 Soudkový vrták	C-1 C-21	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Odpadová potrubí 3/4" (20 mm) to 1 1/2" (40 mm). Kuchyňské dřezy, odpady WC, vanové odpady, fontánky na pití a pisoáry.	Spirály s dutým jádrem, které poskytují maximální ohebnost pro ostré ohyby a P-sifony.	K-25 (pouze 25') K-45 K-40 K-50*
	 Kloubová hlavice	C-2 C-22	25' (7,6 m) 50' (15,2 m)	Odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm). Kloubová hlavice navádí do stoupaček, zvlášť dobrá pro armatury připevněné zadními stranami a ostré ohyby.		
	 Vnitřní jádro se soudkovitým vrtákem	C-11C C-131C	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	Odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 2" (50 mm). Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a prádelnové potrubní svody.	Spirály s vnitřním jádrem, které poskytují dobrou pružnost a přitom odolnost proti zauzlování.	K-25 (pouze 25') K-45 & K-40 K-3800 K-50*
	 Vnitřní jádro s kloubovou hlavicí	C-21C C-231C	25' (7,6 m) 35' (10,7 m)	Kloubová hlavice navádí do stoupaček, zvlášť dobrá pro armatury připevněné zadními stranami a ostré záhyby.		
3/8" (10 mm)	 Spojka vnější	C-4 C-6 C-61C	25' (7,6 m) 35' (10,7 m) 35' (10,7 m)	Odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 2 1/2" (65 mm). Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a odpadková potrubí.	Pružná ale tuhá pružina 3/8" nejčastěji používaná po vyjmutí sifonu. C-61C je o něco tužší než C-6.	K-45 K-40 K-50*
	 Soudkový vrták	C-5	35' (10,7 m)	Odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 2 1/2" (65 mm). Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a odpadková potrubí.		












\*Viz str. 12.19 pro správný adaptér nebo dřezový bublen

## Spirály

### Pro bubnové čističky

		Model	Délka	Obvyklé použití	Charakteristika	Čističky
3/8" (10 mm)		C-31,C-31IW	50' (15,2 m)	Odpadová potrubí 1 1/2" (30 mm) až 2 1/2" (65 mm). Kuchyňské dřezy, odpady WC, výlevky a prádelnové potrubní svody.	Dobrá pružnost. Při vyšším momentu se utáhne vnější pružina, čímž se spirála zpevní a přenesení na vrták vyšší krouticí moment.	K-400 K-3800
		C-32,C-32IW	75' (23 m)			
		C-33,C-33IW	100' (30 m)			
1/2" (12 mm)		C-44,C-44IW	50' (15 m)	Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Prádelnové odpadové svody, střešní ventilace a vnitřní podlahové odpady.	Stejná charakteristika jako předchozí. Vynikající pružnost a tuhost vzhledem ke 1/2" (12 mm) vnitřní spirále.	K-400 K-3800
		C-45,C-45IW	75' (23 m)			
		C-46	90' (27 m)			
5/8" (16 mm)		C-25,C-25HD	25' (7,6 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). Podlahové odpady, ventilace a přípojky.	Spirála pro univerzální použití. Vnitřní jádro poskytuje vyšší tuhost při zatížení.	K-750 K-7500
		C-26,C-26HD	50' (15 m)			
		C-27,C-27HD	75' (23 m)			
		C-24,C-24HD	100' (30 m)			
5/8" (16 mm)		C-27HC	75' (23 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). Podlahové odpady, ventilace a přípojky.	Spirála s dutým jádrem je lehčí a pružnější. Pomáhá zdolávat obtížné sifony a kolena ve velkých potrubích.	K-750 K-7500
		C-24HC	100' (30 m)			
3/4" (20 mm)		C-28	25' (7,6 m)	Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm). Hlavní řady včetně přípojek.	Výkonná spirála používaná pro velmi odolné ucpávky, např. kořeny stromů. Spirála se v jádře zpevní, čímž je při zatížení dosaženo lepší tuhosti a výkon se přenesení k vrtáku.	K-750 K-7500
		C-29	50' (15 m)			
		C-75	75' (23 m)			
		C-100	100' (30 m)			
	3/4" (20 mm)		C-75HC	75' (23 m)	Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 6" (150 mm). Hlavní řady včetně přípojek.	Spirála s dutým jádrem je lehčí a pružnější. pomáhá zdolávat sifony a kolena v dlouhých potrubích.
C-100HC			100' (30,5 m)			

## Spojované spirály

	Model	Délka	Obvyklé použití	Charakteristika	Čističky
5/8" (16 mm)	 C-7	7 1/2' (2,3 m)	Podlahové odpady 2" (50 mm) a 3" (75 mm).	Hustě vinutá spirála s dobrou tuhostí s dutým jádrem. Ne pro kořeny stromů.	K-50, K-60SP
	 C-8	7 1/2' (2,3 m)	Odpadová potrubí 1 1/4" (30 mm) až 2" (50 mm). Ideální pro důkladné čištění malých potrubí.	Spirála s otevřeným vinutím, která je pružnější než C-7. Otevřená spirála se používá jako vrták k důkladnému odstranění ucpávek v malých potrubích.	K-50, K-60SP
	 C-8 IC	7 1/2' (2,3 m)	Odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 4" (110 mm)	Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro vyšší čisticí výkon.	K-50, K-60 SP
	 C-9	10' (3 m)	Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Ideální pro podlahové odpady a potrubní svody.	Spirála pro vysoké zatížení s otevřeným vinutím ideální pro dlouhé vzdálenosti ve vnitřních potrubích.	K-50, K-60SP
7/8" (22 mm)	 C-10	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm). Střešní ventilátory.	Standardní univerzální otevřená spirála. Vynikající pružnost.	K-60SP K-1500
	 C-10 IC	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 2" (50 mm) až 4" (110 mm).	Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro vyšší čisticí výkon.	K-60 SP, K-1500
1 1/4" (32 mm)	 C-11	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm). Vhodná pro všestranné použití. Snadno zdolává sifony 4" (110 mm).	Standardní všestranná otevřená spirála se stoupáním 3/8" (10 mm). Pružná, ale přesto dostatečně tuhá pro rychlé, náročné řezání kořenů.	K-1500 SP
	 C-11IC	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm).	Spirála pro vysoké zatížení s vnitřním jádrem pro vyšší čisticí výkon.	K-1500 SP
	 C-12	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm). Nepoužívejte pro 4" (110 mm) "P" sifony.	Otevřené spirály pro velmi vysoké zatížení se stoupáním 3/8" (10 mm). Určená pro dlouhé vzdálenosti 4" (110 mm) až 10" (250 mm).	K-1500 SP
	 C-14	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 8" (200 mm). Nepoužívejte pro 4" (110 mm) "P" sifony.	Otevřené spirály pro vysoké zatížení se stoupáním 1/2" (12 mm). Obzvláště vhodná pro čisticí otvor 4" (110 mm) nebo kolenový vstup 8" (200 mm) v potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm).	K-1500 SP
	 C-15	15' (4,6 m)	Odpadová potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm). Ideální pro sifony 4" (110 mm).	Pružnější otevřené spirály se stoupáním 1/2" (12 mm). Lehčí než C-11, mírně tužší.	K-1500



# ČISTIČ ODPADŮ