

RIDGID®

ESSENTIALS 2021



BEZ UHLÍKOVÁ
MOTOROVÁ TECH



> 100 TISÍC
LISOVACÍCH CYKLŮ



ŽÁDNÝ SERVISNÍ
INTERVAL



BEZ
PŘERUŠENÍ



ROZSAH:
12 – 108 mm

RP 350

NOVINKA!

O 5% lehčí, 6 cm kratší než RP 340, nová bezuhlíková RP 350 nabízí dokonalou rovnováhu a uživatelský komfort přičemž posouvá výkon nástroje a rychlost lisování na další úroveň.



»»» BUDOUCNOST LISOVÁNÍ JE ZDE

BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ

RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ

| S NAPÁJECÍM SÍŤOVÝM ADAPTEREM, 5 m | RP 350-C* | 37.604 Kč |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| | + V15-18-22 | 45.978 Kč |
| | + V15-22-28 | 45.978 Kč |
| | + V18-22-28 | 45.978 Kč |
| | + M15-18-22 | 45.978 Kč |
| | + M15-22-28 | 45.978 Kč |
| | + TH16-20-26 | 45.978 Kč |
| | + U16-20-25 | 45.978 Kč |
| BATERIOVÉ NAPÁJENÍ | RP 350-B** | 42.268 Kč |
| | + V15-18-22 | 50.218 Kč |
| | + V15-22-28 | 50.218 Kč |
| | + V18-22-28 | 50.218 Kč |
| | + M15-18-22 | 50.218 Kč |
| | + M15-22-28 | 50.218 Kč |
| | + TH16-20-26 | 50.218 Kč |
| | + U16-20-25 | 50.218 Kč |

* Všechny sady RP 350-C jsou dodávány s pohonem RP 350, síťovým adaptérem (5 m) a přepravním kufříkem.

** Všechny sady RP 350-B jsou dodávány s pohonem RP 350, baterií 1 x 18 V 2,5 Ah, 230 V rychlonabíječkou a přepravním kufříkem.

**BEZ UHLÍKOVÁ
MOTOROVÁ TECH**



> 100 TISÍC
LISOVACÍCH
CYKLŮ



»»» UŽIJTE SI PLNĚ VLASTNOSTÍ DALŠÍ



**NEKONEČNÁ OTOČNÁ
HLAVA**

Nekonečná otočná hlava (> 360°) pro nekonečnou flexibilitu na pracovišti. Lisování z libovolné polohy-úhlu!



CHYTRÁ GENERACE

Bluetooth 5.0 umožňuje nástroji mnoho chytrých funkcí, jsou přístupné prostřednictvím naší bezplatné aplikace RIDGID Link.



**INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ
PRACOVISTĚ**

Ne 1, ale 12 LED světel efektivně rozsvítí i nejtmaší prostředí pracoviště



ČEPOVÝ SENZOR PLUS

Bezpečnost především! Pouze RP 350/351 pracuje jenom když je čep plně zasunutý. Nyní s bezdrátovou technologií a v speciálním knoflíkovém provedení.

ROZSAH:
12 – 108 mm

RP 351

Bez uhlíkový lisovací nástroj RP 351 v inline provedení je navržen pro rychlé a kontinuální operace ve stísněných prostorech. Optimálně vyvážený pro použití jednou rukou a snížení únavy na pracovišti.



RIDGID® STRUTSLAYR™ umožňuje stříhání profilů ve skvělé obchodní kvalitě bez otřepů za méně než 5 sekund. Žádné jiskření jako při obrušování nebo řezání. Plně kompatibilní s lisovacími nástroji RIDGID 32 kN (RP 350, 351, 340 a RP 330).

STRUTSLAYR™ PROFILOVÁ STRÍHAČÍ HLAVA

| Sada | StrutSlayR hlava + matrice + kufr (pro profily 21 × 41 mm) | 23.585 Kč |
|-------|--|-----------|
| 64053 | StrutSlayR hlava + matrice + kufr (pro profily 41 × 41 mm) | 23.585 Kč |
| 64058 | | |

TECHNOLOGIE. ŽÁDNÝ SERVISNÍ INTERVAL.

ŽÁDNÝ SERVISNÍ INTERVAL



BEZ PŘERUŠENÍ



GENERACE RP 350 / RP 351:



Kontrola tlaku/ Press-CHECK!

Exkluzivní senzor RIDGID sleduje a potvrzuje každý jeden lisovací cyklus. Pro váš klid!



LISOVACÍ RYCHLOST!

Zalisování 54 mm nerezové trubky za pouhých 5 sekund? Pouze s bez uhlíkovou RP 350/351!



PLNÁ NABÍDKA 32 KN ČELISTÍ!

Ucelená řada originálních RIDGID 32 kN lisovacích čelistí, kroužků a mezičelistí (M, V, TH, U). Navštivte RIDGID.eu pro úplný seznam lisovacích čelistí a příslušenství pro RP 350/351.



POKROČILÉ LED ROZHRANÍ

4 barevně označené LED panely schopné okamžitě poskytnout kritické nástrojové informace

RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ

| S NAPÁJECÍM SÍTOVÝM ADAPTEREM, 5 M | RP 351-C* | 37.604 Kč |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| | + V15-18-22 | 45.978 Kč |
| | + V15-22-28 | 45.978 Kč |
| | + V18-22-28 | 45.978 Kč |
| | + M15-18-22 | 45.978 Kč |
| | + M15-22-28 | 45.978 Kč |
| | + TH16-20-26 | 45.978 Kč |
| | + U16-20-25 | 45.978 Kč |
| BATERIOVÉ NAPÁJENÍ | RP 351-B** | 50.218 Kč |
| | + V15-18-22 | 42.268 Kč |
| | + V15-22-28 | 1.895,- |
| | + V18-22-28 | 1.895,- |
| | + M15-18-22 | 1.895,- |
| | + M15-22-28 | 1.895,- |
| | + TH16-20-26 | 1.895,- |
| | + U16-20-25 | 1.895,- |

* Všechny sady RP 351-C jsou dodávány s pohonem RP 350, síťovým adaptérem (5 m) a přepravním kufríkem.
** Všechny sady RP 351-B jsou dodávány s pohonem RP 350, baterií 1 × 18 V 2,5 Ah, 230 V rychlonabíječkou a přepravním kufríkem.



18 V 2,5 Ah Li-Ion #56513

18 V 5,0 Ah Li-Ion #56518

Síťový adaptér (5 m kabel) #43338

PLNÝ NAPÁJECÍ PŘÍSTUP!

Bud použijte RP 350/351 s 18 V Li-Ion bateriemi RIDGID, síťovým napájecím adaptérem (kabel 5 m), nebo s 18 V Makita LXT bateriemi.

KOMPAKTNÍ
19 kN



NOVINKA!

KAPACITA:
12 – 40 mm

RP 219 PLNÝ PŘÍSTUP...

...V NEJOMEZENĚJŠÍCH
PROSTORECH

ULTRA TENKÉ
INLINE PŘÍKONENÍ



HMOTNOST POD
2,0 KG



PLNĚ FLEXIBILNÍ
350° OTÁČENÍ HLAVY



...NA KRITICKÉ
NÁSTROJOVÉ INFORMACE



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Bluetooth
EriqOS



OLED



Bluetooth

...PRO SUPER RYCHLÉ
LISOVÁNÍ



...NA CELOU ŘADU
19 kN LISOVACÍCH ČELISTÍ



M-V
12-35 mm



TH-U-G-RF
12-40 mm

...PRO NAPÁJENÍ
Z VÍCE ZDROJŮ





KONTROLA LISOVACÍHO TLAKU!

RP 219 je vybaven integrovaným tlakovým senzorem, který snímá ten nejdůležitější prvek vaší lisovací úlohy: **dostatečně silný tlak a 100% spolehlivé zalisování!**

RP 219 sleduje každý jednotlivý lisovací cyklus a varuje v případě jakékoli poruchy.

Vyberte RP 219 a stiskněte Press-CHECK!...

...PRO KLID V DUŠI!



SERVISNÍ INTERVAL: 32.000 CYKLŮ!

Žádné časové omezení! Nejnižší provozní náklady!

S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními náklady. Se servisním intervalem 32 tisíc cyklů a bez „časového omezení“ vám RP 219 nabízí: nejnižší náklady na provoz.



RP 219 19 KN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ

BEZ LISOVACÍCH ČELISTÍ

Kat. č. **69073** | **24.910 Kč**

+ M15-18-22

Kat. č. **69078** | **33.099 Kč**

+ V15-18-22

Kat. č. **69088** | **33.099 Kč**

+ TH16-20-26

Kat. č. **69103** | **33.099 Kč**

+ G16-20-26

Kat. č. **69123** | **33.099 Kč**

+ M15-22-28

Kat. č. **69083** | **33.099 Kč**

+ V15-22-28

Kat. č. **69093** | **33.099 Kč**

+ U16-20-25

Kat. č. **69108** | **33.099 Kč**

+ S VLOŽKOVOU ČELISTÍ +
VLOŽKY RF16-20-2

Kat. č. **69128** | **33.099 Kč**

Všechny sady RP 219 obsahují přepravní kufřík, 1x 2,5 Ah Li-Ion baterii, 1x 230 V rychlou nabíječku a 1x nabíjecí kabel do auta.

KOMPAKTNÍ
32 kN

KAPACITA:
10 – 108 mm

RP 240



PISTOLOVÉ PŘEVEDENÍ RUKOJETI

Pro skvělé vyvážení lisu a
ergonomické držení!

**KDYŽ JI VEZMEŠ,
UŽ JI NIKDY NEODLOŽÍŠ**

MICRO
NEJLEHČÍ A NEJKOMPAKTNĚJŠÍ LISOVACÍ
NÁSTROJE VŠECH DOB!

RP 240 / 241

RIDGID® RP 240 a 241 perfektní pocit ve vašich rukách. Snížili jsme hmotnost a zkrátili délku, abychom dosáhli lepší vyvážení lisu. Přidaná Bluetooth kompatibilita přináší množství inovativních, moderních funkcí. Když máš před sebou dlouhý den, plný lisování, sáhni po stroji, který je pohodlný od prvního až do posledního zalisování.



RP 240
Kat. č.
59198 | **36.809 Kč**

*včetně 3 ks kompaktních čelistí
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie



NYNÍ S BEZDRÁTOVÝM PŘENOSEM!

Technologie Bluetooth® a bezplatná aplikace pro okamžitou diagnostiku nástrojů.



RYCHLÉ ZALISOVÁNÍ ZA 4 SEKUNDY!



VELKÉ LED OSVĚTLENÍ

KAPACITA:
10 – 108 mm

RP 241

INLINE PROVEDENÍ STROJE

Otevření lisovací čelisti a aktivace spouště stejnou rukou, ušetříte čas a námahu!

O LISOVÁNÍ

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
JEDNOU RUKOU

Pro nabídku našich lisovacích čelistí a příslušenství navštivte prosím náš web RIDGID.COM



RP 241
Kat. č.
59158 | **36.809 Kč**

*včetně 3 ks kompaktních čelistí
& 2x 12 V 2.5 Ah Li-Ion baterie



PŘÍSTUP DO
NEJTĚSNĚJŠÍCH MÍST!



SERVISNÍ INTERVAL
Teprve po 32.000 cyklech!



INOVATIVNÍ LITHIOVÁ
BATERIE

PC 116

NOVINKA!

PŘENOSNÝ DĚLÍCÍ STROJ NA TRUBKY PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PC 116 STROJ NA DĚLENÍ TRUBEK



VELKÝ ROZSAH



VŠESTRANNÝ,
PRO RŮZNÉ
MATERIÁLY



LEHKÝ,
POUZE 14 KG



BEZ JISKER,
ŘEZÁNÍ ZA
STUDENA



VYSOCE PEVNÉ
LEGOVANÉ ŘEZNÉ
KOLEČKA



RYCHLE-
PŘESTAVITELNÝ
MECHANISMUS




RYCHLÉ-
NASTAVENÍ
ROZSAHU



ČISTÝ A
HLADKÝ ŘEZ


- Poskytuje konzistentní a přesné dělení široké škály potrubních materiálů až do průměru 4½", což z ní činí ideální přenosnou rezačku pro každodenní použití;
- Šetří čas a námahu díky rychlému nastavení a provozním funkcím;
- Lze ji snadno přenášet na staveniště nebo pro každodenní použití v dílně.

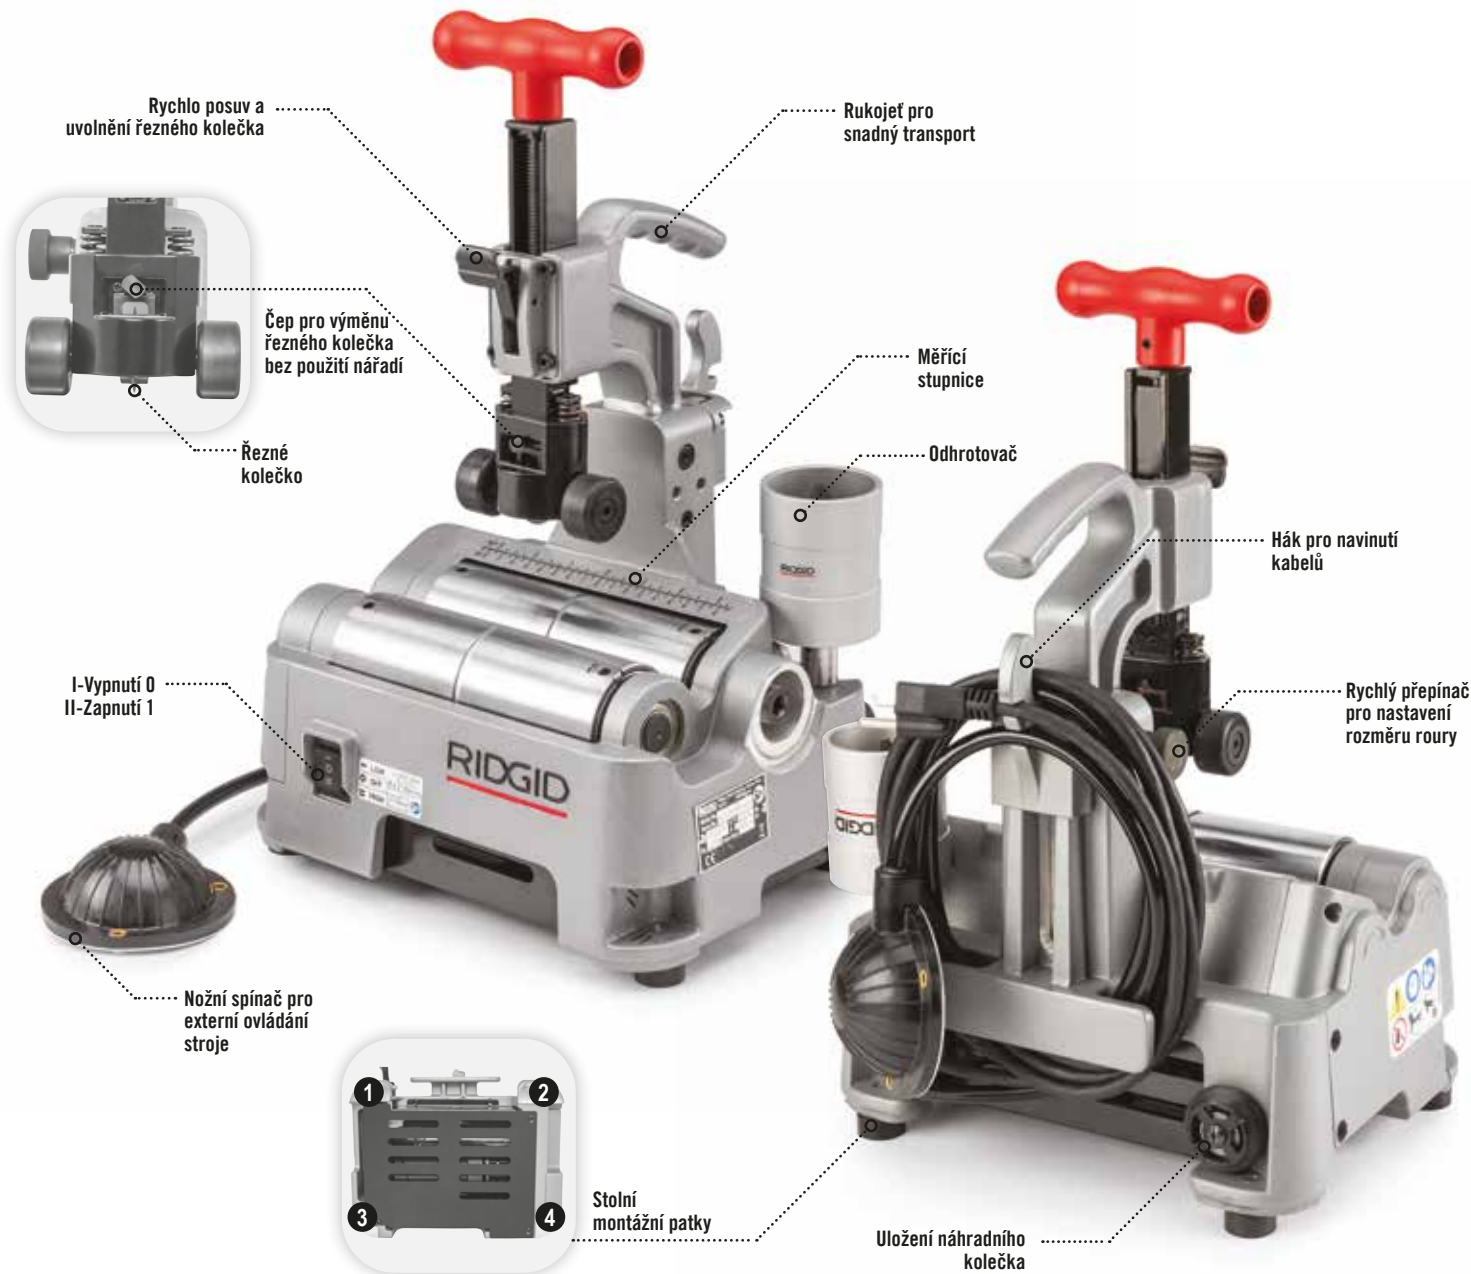

Perfektní řez pro VŠECHNY APLIKACE!



NEREZOVÁ OCEĽ



MĚĎ



HLINÍK



UHĽÍKOVÁ OCEĽ



PVC/PLAST



VÍCEVRSTVĚ

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|------------------------|--|
| Řezná kapacita | Trubky 12 - 116 mm (½" - 4½") (vnější průměr) |
| Tloušťka stěny trubky | Max. 3 mm (kovové trubky); max. 6 mm (plastové trubky) |
| Odhrotovací kapacita | Do 54 mm (2") s volitelným příslušenstvím |
| Motor | 230 V, 50/60 Hz, 705 W, univerzální |
| Rychlost otáčení válců | 190/363 otáček za minutu |
| Hmotnost | 14 kg |
| Rozměry | 29,5 × 23,9 × 40,3 cm (D × Š × V) |
| Další funkce | Měřicí stupnice |



PC 116
Kat. č.
70003*

27.269 Kč

* Zahrnuje 2 řezné kolečka s ložisky pro kovy a plasty (modely E850, E855)



C-STYLE ODŘEZÁVAČE TRUBEK

**C-Profilový, automatický odřezávač
měděných trubek**

Řezáky RIDGID typu C dělí měděné trubky průměru Ø 15 + 22, nebo 28 mm a nabízejí jedinečné funkce, které dávají dělení měděných trubek zcela novou úroveň.

- Model C15 + 22 je prvním C-Profilovým odřezávačem na světě s možností dělení dvou dimenzí měděných trubek 15 a 22 mm s unikátní funkcí "rychlé změny rozměru".
- RIDGID X-CEL® čep pro rychlou výměnu řezného kolečka bez použití nářadí nebo demontáže.
- Funkce uchopení pro rychlý nářez a pružně uložené řezné kolečko pro konstantní přítlak na trubku.
- Unikátní sloty pro šroubovák po obvodě nástroje k páčení u řezání v těsných prostorech.

2
Rozměry
v 1



C15/22
Kat. č
57018 | **805 Kč**



C28
Kat. č
60668 | **644 Kč**

STRAPLOCK KURTOVÝ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK

Bezpečně uchopí plastové potrubí od 80 do 220 mm (3" – 8"), síla uchopení umožňuje spolehlivou manipulaci ve všech směrech. Uspodňuje instalaci a údržbu velkopřůměrových potrubních systémů.

- **SPOLEHLIVOST:** Specializovaná kurta zajišťuje maximální přilnavost a minimalizuje poškození (poškrabání).
- **RYCHLOST:** Rychlá změna velikosti uchopení při změně rozměru potrubí s bleskovým přestavením.
- **FLEXIBILITA:** Vhodný pro všechny rozměry plastových trubek a tvarovek v rozsahu od 80 mm do 200 mm (3" – 8").



Kat. č
42478 | **861 Kč**

600-I & 690-I

RUČNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE

Ideální pro údržbu a opravy projektů!




Ergonomicky tvarované držadlo a profilovaný úchop poskytují optimální kontrolu.



Odolná litinová převodovka a plastové tělo ze zesíleného sklolaminátu zlepšují životnost stroje.



Šroubovací kryty uhlíků zlepšují možnost servisu.



Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se zbytečným obtížím při instalaci a výměně závitorezné hlavy (pouze u 690-I).



Řezné hlavy s rychlým nasazením vám pomůžou řezat závit na trubkách rychleji a snadněji než kdy před tím.



Opěrné rameno se dvěma čelistmi zajišťuje lepší uchopení a vyšší bezpečnost při provozu.



600-I
Kat. č.
44878*

18.947 Kč

690-I
Kat. č.
44933*

27.825 Kč

* Kompletní sady s pohonem, hlavami, opěrnou vidlicí a kufrem.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

„Často potřebujeme provést opravy na stávajících instalacích ve starších budovách – a ty téměř vždy vyžadují řezání závitů. I když dáváte přednost modernějším způsobům, stále budete potřebovat závitorezný stroj ke spojování ocelových trubek pro plynové či vodovodní a topenářské instalace.“

Dirk Peytier – vlastník instalátérské firmy a národní předseda řemeslnické unie topenářů, instalatérů, vzduchotechniků a přidružených řemesel v Bruselu.

Věděli jste?

- Se závitoreznými stroji RIDGID® můžete připravit nejširší škálu trubek pro nespočetné množství úkolů: černé, galvanizované a plastem potažené trubky, měděné**, z nerezové oceli, energovody a tyče až do klasifikace 30 Rockwell C.
- S ručním elektrickým pohonem RIDGID® 700 a děličkou 258XL můžete dělit potrubí až do průměru 12".

** Po přidání válcovacích profilů 916 a 918

JEDNODUCHÁ CESTA PRO PERFEKTNÍ ÚKOS



ÚSPORA ČASU

12" (300/11 mm) ocelová roura, nastavení a úkos v čase do 2 minut



VŠECHNY DIMENZE ÚKOSOVÁNÍ

(min 3 1/2")



BEZ PLAMENE A JISKŘENÍ



BEZ BRUSNÉHO PRACHU S VĚTŠÍ TŘÍSKOU A V KRATŠÍM CYKLU, MOBILNÍ

váží pouze 24 kg



EXTRÉMNĚ KOMPAKTNÍ

40,1 x 29,2 x 33,8 cm
(D x Š x V)

B-500

MOBILNÍ ÚKOSOVACÍ STROJ

- Kapacita: roury 3 1/2" (100 mm) a větší, pásovina, plotny, ocel a nerezová ocel.
- Pro sílu stěny: min 4,8 mm / max 12,7 mm.
- Úkos: 30°, 37.5° & 45°.
- Řezná hlava: vhodná pro většinu ocelových slitin a nerezové ocele.
- Šířka záběru: 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm krocích.



s 30° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55098

113.393 Kč

s 37 1/2° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

49303

113.393 Kč

s 45° řeznou hlavou,

230 V

Kat. č

55093

113.393 Kč


300AAC

- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Výkon pro silnou zátěž na pracovišti, prověřený 40 lety zkušeností.
- Přenosnost a univerzálnost s kompaktními rozměry.
- Ideální k použití spolu s drážkovači RIDGID®.
- Dodává se jako komplet s 2" závitořeznou hlavou, řeznými noži, odhrotačem, řezákem, automatickým systémem mazání model 330 a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č
13191

100.674 Kč



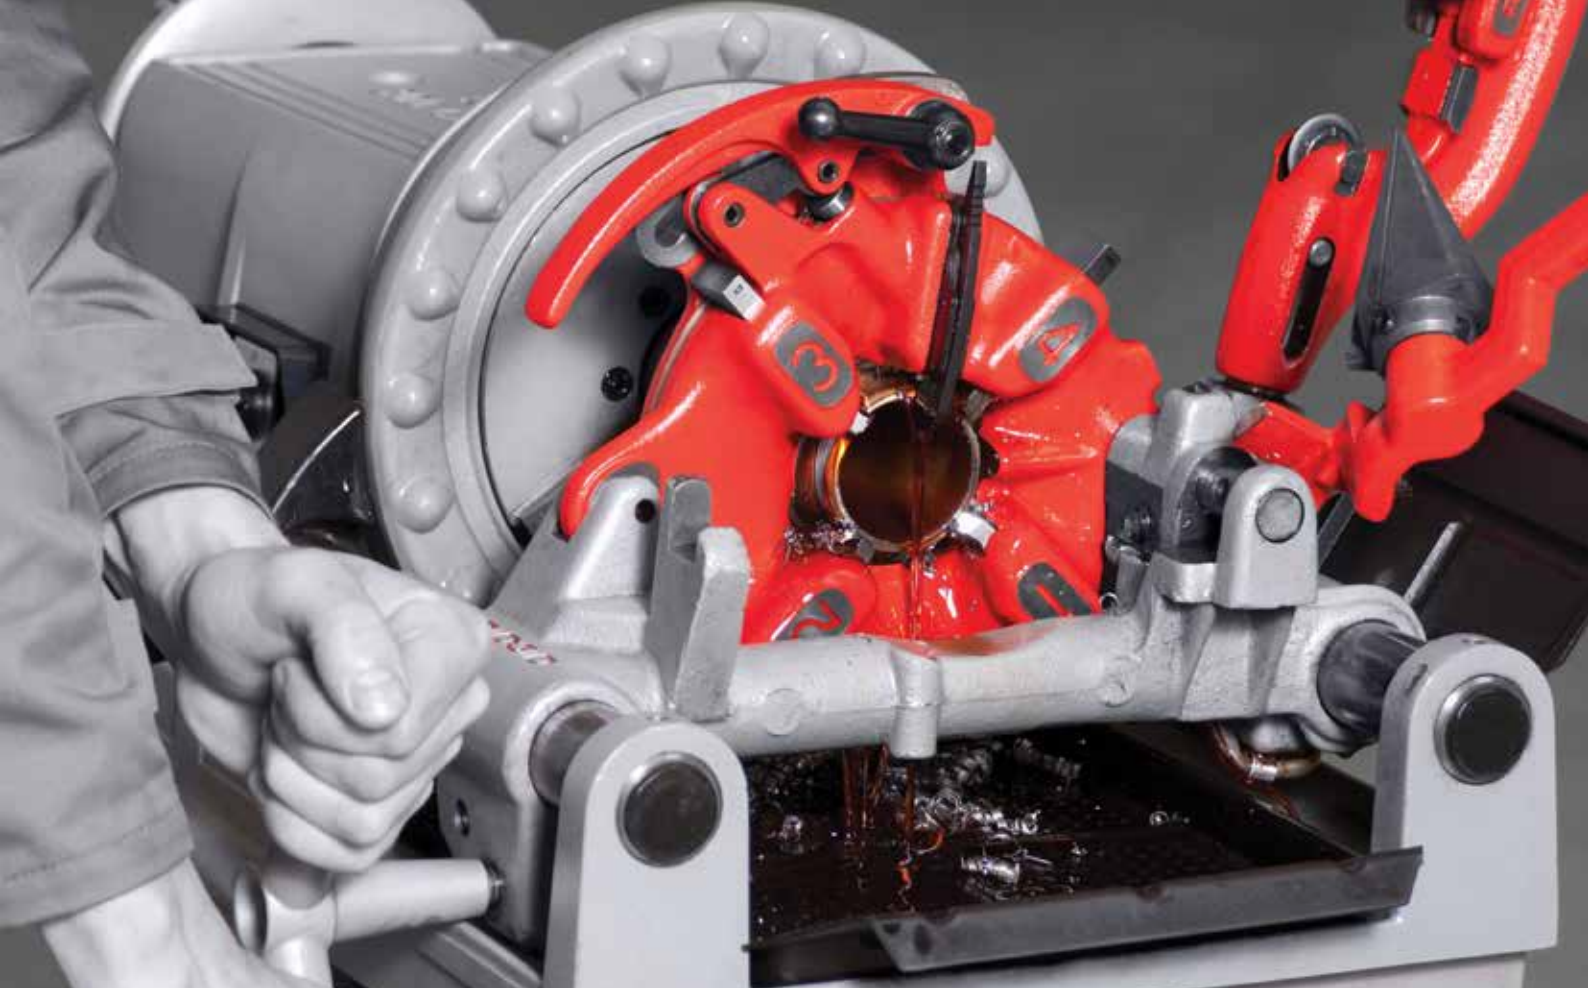

300 COMPACT

- 1/8 – 2" (až 4" se závitořeznou hlavou 141).
- Snadná přeprava a rychlé ustavení na stojanu 250.
- Nejuniverzálnější a nejpřenosnější konstrukce stroje RIDGID®.
- Samočinný systém mazání s nastavitelným průtokem.
- Výkon 1700 W pro trvalý chod.
- Dodává se jako komplet se závitořeznou hlavou 2", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5l oleje RIDGID®.

Kat. č. 50697 | **100.674 Kč**



1224-4"

- Referenční model pro řezání 4" závitů.
- Dobře funguje v prostředí s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 4", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č. 26107 | **182.187 Kč**



1233-3"

- Jeden z nejlehčích a nejrychlejších 3" závitořezných strojů na světě.
- Funguje skvěle i v prostředích s kolísavým napětím.
- Dodává se jako komplet se závitořeznými hlavami 2" a 3", řeznými noži, odhrotovačem, řezákem a 5 l oleje RIDGID®.

Kat. č. 20215 | **128.499 Kč**

OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ

Přesnost stejně jako maximální doba životnosti, rychlost, manévrovatelnost, přenosnost, minimální únavu obsluhy jsou na seznamu důležitých bodů každého profesionála. Posledních dvacet let byla společnost RIDGID® vždy systémovou volbou pro studené ohýbání černých a galvanizovaných ocelových trubek aplikovaných:

- Projekty infrastruktury, jako jsou ocelová zábradlí, kovová schodiště a ocelové stavby;
- Příprava potrubí pro protipožární ochranu, vodovodní, vytápěcí a plynové instalace;
- Průmyslové systémy, které vyžadují 90° ohyby, jako jsou parní kotle, plynové kompresory či tepelné výměníky.

Věděli jste?

- Můžete použít ohýbačky RIDGID® v prostředí s provozní teplotou v rozsahu -10 až 50° C.
- S hydraulickými ohýbačkami RIDGID® můžete ohnout ocelové trubky s tloušťkou stěn v rozsahu 2,2 mm až 7,6 mm.
- Pila na suché řezání 590-L je také vybavena aretací vřetena pro snadnou výměnu kotouče.



HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA

Manuální a elektro-hydraulické ohýbačky pro přesné ohýbání standardních plynových trubek až do průměru 2" za studena.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| HBO382 Kat. č. 42468 | 42.373 Kč |
| HB382 Kat. č. 36518 | 28.752 Kč |
| HBO382E Kat. č. 42473 | 66.224 Kč |
| HB382E Kat. č. 39243R | 51.384 Kč |



590L VÝKONNÁ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ

Systém rychloupevňovacích čelistí zajišťuje rychlý provoz. Výkonný 2.200 W motor v kombinaci s rychlostí 1300 otáček za minutu "Naprázdno", dělá z 590L nejlepší sucho-řeznou pilu pro rychlé a čisté řezání různých materiálů a profilů.



Kat. č. **26641** | **21.173 Kč**

1x originální
pilový kotouč
RIDGID v balení
zdarma




PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Kat. č. **54358** | **5.274 Kč**

Převážný úložný systém je tou volbou profesionálů, mít vždy po ruce ten správný nástroj, který právě potřebují.

- Vyrobeno z vysoce odolné pryskyřice.
- Vodo a prachotěsná ochrana přístrojů.
- Profesionální provedení pro vysoké zatížení.
- Uzamykatelný systém (Zámek není součástí dodávky)
- Kovový doraz zabraňuje rozbití víka.

HC-2W / RB-3W RUČNÍ JÁDROVÉ VRTAČKY



HC-2W
Kat. č.
26721 | **20.007 Kč**



RB-3W Pohon
Kat. č.
34511 | **28.487 Kč**

Vrtací systém
RB-3W
Kat. č.
34501 | **45.580 Kč**



RB-214/3 VRTACÍ SYSTÉM



RB-214/3
Kat. č.
35091 | **79.473 Kč**



VODNÍ TLAKOVÁ PUMPA

- Nerezová nádrž. Objem: 10 l. Tlak: 6 bar.
- Čerpadlo, hadice a spojovací díly.

Kat. č.
46783 | **5.008 Kč**

VRTÁNÍ

Systém jádrové vrtačky RIDGID® HC-2W a RB-3W vždy odvede svou práci, ať se jedná o vrtání do tvrdých či měkkých materiálů, vrtání na sucho či na mokro nebo vrtání malých či velkých průměrů.

RIDGID® RB-214/3 je lehký, profesionální, vrtací systém pro přesné jádrové vrtací aplikace v železobetonu, zdivu, žáruvzdorných, asfaltových, kamenných a jiných materiálech.

Věděli jste?

- Při suchém vrtání otvorů o průměru nad 82 mm se pro přesné vrtání doporučuje používat vodící spirálový vrták a příslušný držák (52566).
- Při vrtání do velmi tvrdých materiálů (např. dlaždic) se doporučuje předvrtání pomocí systému vyměnitelného hrotu.



MICRO CA-150 INSPEKČNÍ KAMERA

Umožňuje provádět podrobnější vizuální kontroly v ještě hůře přístupných místech.

- Komfortní jednoruční rukojeť pro stálou kontrolu při manévrování s kamerou.
- Velký 3,5" barevný displej umožňuje rychlou diagnózu ve stísněných, těžko přístupných prostorech.
- Osvětlení tmavých prostorů pomocí 4 LED diod zabudovaných do voděodolné kamerové hlavy.
- Záznam až 20 statických snímků během inspekce pro pozdější přehrávání na obrazovce.

Kat. č.
36848
5.830 Kč



MICRO CA-350 INSPEKČNÍ KAMERA

Jednoduchá, rychlá prohlídka a dokumentování s novou RIDGID micro CA-350 inspekční kamerou, nyní s inovovanou RIDGID 12 V Li-ion baterií s mnohem delší výdrží a rychlejším nabíjením.

- Snadný záznam statických snímků a videa při řešení problémů i v těžko přístupných místech.
- Komfortní pistolové provedení, velký displej a snadno ovladatelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor se čtyřmi jasnými LED diodami na vodotěsné hliníkové kamerové hlavě.

Kat. č.
55903
13.224 Kč



MICRO CA-350X INSPEKČNÍ KAMERA

Nová micro CA-350x inspekční kamera s Wi-Fi™ a Bluetooth™ pro okamžité sdílení snímků / videa a následné prohlížení na dalším monitoru!

- Snadný záznam statických snímků a videa při poruchách na těžko přístupných místech.
- Komfortní, ergonomické provedení rukojeti, velký displej, nejlepší kvalita obrazu ve své třídě a snadno použitelné rozhraní.
- Osvětlení tmavých prostor čtyřmi jasnými LED diodami na robustní hliníkové kamerové hlavě a kabelu o délce 90 cm (s možností prodloužení prodlužovacími kabely až do 9 m).
- 12 V inovovaná lithiová baterie a nabíječka pro delší provozní dobu bez přerušení a rychlé nabíjení baterie.

Kat. č.
63888
15.873 Kč



KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE

RIDGID nabízí celou řadu přístrojů k měření, kontrole a inspekci pro:

- provádění rychlé vizuální kontroly v těžko přístupných místech;
- rychlé zjištění úniku plynu v instalacích;
- přesné měření vzdálenosti, teploty a vlhkosti;
- řešení elektrických závad;
- provádění nivelačních a vytyčovací prací.



Věděli jste?

- že kromě zemního plynu (metanu), je detektor úniku plynu MICRO CD-100 také schopen detekovat mnoho dalších hořlavých plynů, jako je vodík, propan, etanol a amoniak?
- že digitální multimetr MICRO DM-100 je vodě odolný a odolný proti pádu?
- že všechny měřicí, kontrolní a inspekční přístroje RIDGID, zahrnují baterie a kufříky?

MICRO CA-25 INSPEKČNÍ KAMERA

Tato kamera s hliníkovou 17 mm kamerovou hlavou a s 4 ultra jasnými LED diodami nabízí vynikající kvalitu obrazu na 2,7" barevný LCD displej. Digitální otáčení obrazu o 180°. K dispozici je také video výstup pro přenos živých obrázků do externích zařízení.

- Displej: 2,7" LCD barevný, rozlišení 320x240.
- Dosah kabelu: 120 cm (bez možnosti prodloužení).
- Osvětlení: 4 nastavitelné LED diody.

Kat. č.
40043
2.518 Kč



MICRO CD-100 DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

- Tento detektor je vybaven ohebnou 41 cm dlouhou sondou a je navržen ke zjišťování přítomnosti metanu, propanu, čpavku, vodíku, zemního plynu a dalších hořlavých plynů z bezpečné vzdálenosti.
- Nastavitelná citlivost pro detekci i nejnižší koncentrace plynu.
- Detekce ve trojím režimu nabízí obsluhu možnost flexibilního systému výstrahy pomocí vizuálního, zvukového nebo vibračního upozornění pro každé prostředí.
- 41 cm dlouhá sonda umožňuje detekovat únik v omezených a těžko dostupných prostorech.



Kat. č.
36163 |
2.518 Kč

MICRO IR-200 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR

- Dva ultra ostré laserové paprsky třídy II pro lehkou identifikaci měřené plochy.
- Optický poměr 30:1 (vzdálenost od měřeného objektu/průměr měřené plochy) umožňuje přesnější měření z větší vzdálenosti.
- Nastavitelná emisivita k přesnému měření teploty prakticky každého povrchu.
- Akustický a vizuální alarm vás rychle upozorní na teploty mimo rozsah, který jste si nastavili (horní/dolní hranice).



Kat. č.
36798 |
2.518 Kč

MICRO CL-100 SAMONIVELAČNÝ KRÍŽOVÝ LASER

- Jednotlačítkové ovládání, velmi snadné použití.
- Nivelace a realizace vodorovného vyrovnání mrknutím oka.
- Okamžité promítnutí výborně viditelné svíslé a vodorovné linky.
- Typ laseru: třída 2, 630 - 670 nm.
- Milimetrová přesnost: 0,6 mm / 1 m.
- Prodloužený interiérový dosah 30 metrů.
- Samonivelační rozsah $\pm 6^\circ$.
- Integrovaná otočná základna 360° .
- Stativ, laserové brýle součástí.



Kat. č.
38758 |
2.518 Kč

MICRO HM-100 TEPLOMĚR A VLHKOMĚR

- Teploměr a vlhkoměr micro HM-100 je profesionální zařízení se snadnou obsluhou k přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu.
- Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti a teploty $^\circ\text{C}$ nebo $^\circ\text{F}$) se okamžitě a souběžně zobrazí na dvojitým podsvíceném displeji.
- Přístroj micro HM-100 také automaticky vypočítá rosný bod a psychometrickou teplotu (mokrého teploměru), tím že jeho snímač kapacity snadno odolává účinkům kondenzace a vysokých teplot, se skvěle hodí pro použití u jakékoliv aplikace vytápění, ventilace či klimatizace.



Kat. č.
37438 |
2.518 Kč

MICRO LM-100 LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Kapesní provedení s výjimečným rozsahem vzdálenosti do 70 m.
- Lasery Ultra Sharp třídy II jasně označí měřený bod.
- Nastavitelné jednotky umožňují průběžný, rychlý odpočet v metrech, stopách nebo v palcích.
- Jasně podsvícený displej pro použití ve špatně osvětlených prostorech.
- Rychlé a přesné měření plochy, objemu a nepřímé výpočty na místě.



Kat. č.
36158 |
2.518 Kč

MICRO DM-100 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- Je vybaven dvojitým, pádu a vodě (1m) odolným pláštěm s krytím IP67.
- 11 různých elektrických funkcí v rozsahu střídavého a jednosměrného napětí a proudu (1000 V / 10 A) a měření teploty.
- Určen pro průmyslové použití, CAT III - 1000 V & IV - 600 V.
- Velký podsvícený LCD displej pro snadný a jasný odečet hodnot.



Kat. č.
37423 |
2.518 Kč

MICRO CM-100 DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- Velká kapacita, měřicí kleště na kabely až do průměru 30 mm.
- Velký měřicí rozsah až do 1000 A.
- Proudový rozsah AC / DC: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Jasná a přesná odečty na velkém podsvíceném LCD displeji se sloupcovým zobrazením.
- 10 funkcí: napětí AC / DC, proud AC / DC, odpor, frekvence, diodový a vodivostný test, teplota.



Kat. č.
37428 |
2.518 Kč

HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

NOVÁ GENERACE INSPEKČNÍCH KAMER



POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ JAS
A DETAILS



KONSTANTNÍ INOVACE PROSTŘEDNÍTVÍM
AKTUALIZACÍ SOFTWARE ZDARMA



ZOBRAZUJE POLOHU
KAMERY V POTRUBÍ

NOVINKA!

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM
DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností procházet oblouky.

- ▶ 40 m středně tuhý tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků
- ▶ Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



KONTROLA A LOKALIZACE

Inspekční a lokalizační přístroje RIDGID® SeeSnake® a SeekTech® představují průmyslový standard pro odolnost, vytržnost a snadné použití. Díky široké nabídce výkonných kamer, tlačných kabelů, cívek a monitorů, je systém SeeSnake ten, který odpovídá vašim požadavkům. Každý se snadno používá a je odolný.

K dispozici je vám celá řada lokátorů a vysílačů RIDGID SeekTech, aby splnila vaše potřeby rychlé a přesné identifikace podzemních elektrických kabelů či vodovodních, plynovodních, ropovodních, telekomunikačních, odpadních a kanalizačních potrubí. Každé zařízení flexibilně vyhoví různým požadavkům a představuje ideální doplněk k inspekčnímu videovybavení RIDGID SeeSnake.

Věděli jste?

- Všechny inspekční videokamery RIDGID SeeSnake pracují se všemi monitory SeeSnake.
- S kamerami SeeSnake můžete kontrolovat potrubí o průměru 20 až 300 mm.
- Stejně externí baterie můžete použít pro všechny monitory SeeSnake.
- Nové potrubní lokátory SeekTech SR-24 jsou vybaveny technologií GPS a Bluetooth® pro jejich snadnou integraci s externími zařízeními pro záznam dat.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

- ▶ 30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení
- ▶ Kompaktní tvarový faktor
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT C40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a funkci TiltSense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

- ▶ 40 m flexibilní tlačný kabel
- ▶ Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky
- ▶ Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6x VERSA)
- ▶ Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense
- ▶ Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx



SEESNAKE COMPACT M40
S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
64213 | **221.937 Kč**

SEESNAKE COMPACT C40
S CS6X VERSA, TRUSENSE™ KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
64208 | **195.437 Kč**

SEESNAKE COMPACT2
S CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

Kat. č.
48118 | **168.938 Kč**

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Pro potrubí 30 - 75 / 100 mm*.
- Prochází 90° oblouky od 40 mm.
- Tlačný kabel 20 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.



D65S&CA-350
Kat. č.
40793
74.173 Kč

L100 & CA-350 MICROREEL™

- Pro potrubí 40 - 100 / 125 mm*.
- Prochází 90° oblouky od 50 mm.
- Tlačný kabel 30 m.
- Lokalizační sonda 512 Hz.
- K dispozici s počítadlem metrů (L100C) nebo bez (L100).
- Navíc včetně jedné dobíjecí baterie.

L100&CA-350
Kat. č.
40803
104.145 Kč

L100C&CA-350
Kat. č.
40813
110.770 Kč

* Menší specifikace jsou platné při použití CA-350, větší specifikace při použití spolu s monitorem SeeSnake.



SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA KAMEROVÝ SYSTÉM

- Kombinuje přenosnost a víceúčelovost pro snadné a účinné kontroly vašeho potrubí.
- Zabudovaná přepravní sada – Zahrnuje pohyblivé madlo a kolečka do jakéhokoliv terénu usnadňující přepravu po pracovištích.
- Flexibilní tlačný kabel nové generace – Ø 7.6 mm, 61 m dlouhý.
- Úložný koš – Pohodlné uskladnění nástrojů a základního příslušenství.
- 25 mm Samovyrovňovací Kamera – Snadná navigace v potrubí.
- Zaměnitelnost – 2 typů bubňů pro rychlou a snadnou výměnu k lepší pracovní flexibilitě.
- Odolný kryt cívky – Sestaveno dle nároků RIDGID® k ochraně při každodenním používání.



Kat. č.
47163 | **227.370 Kč**

LOKÁTOR NAVITRACK SCOUT®

- Lokátor RIDGID® Navitrack Scout® je ideální ke snadné lokalizaci kamerových hlav, sond a tlačných tyčí.
- Snadno určíte, kde je problém, který pak můžete rychle vyřešit.
- Eliminuje pochybnosti při lokalizaci díky snadno čitelné LCD obrazovce a vizuální mapě.
- K vyhledávání kamer a sond od 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz až po 33 kHz.
- Lehký a snadno použitelný lokátor.
- Když jste nad cílovým objektem, zobrazí se jeho automaticky vypočítaná hloubka.



Kat. č.
19243 | **50.324 Kč**

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

Stroje RIDGID® k čištění odpadů, které zahrnují jak ruční přístroje, stroje k čištění dřezů a bubnové / sekční stroje tak tlakové čističky, dodávají profesionálům spolehlivý výkon již desítky let.

Věděli jste?

- Patentovaný obousměrný autoposuv AUTOFEED® automaticky posouvá a vytahuje spirálu v potrubí, čištění je tak rychlé a snadné.
- Každý sekční stroj RIDGID je vybaven spirálovou spojkou s okamžitou odezvou, která maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Bubnové stroje RIDGID dodávají vysoký točivý moment k odstranění překážek, zatímco sekční stroje čistí pomocí vysokorychlostního řezání.
- RIDGID nabízí širokou řadu nástrojů a spirál k čištění všeho od mastnoty po kořenové ucpávky.



Kat. č
71742 | **21.730 Kč**

K-40AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Otáčí spirálu při 270 ot/min.
- Vodicí hadice a autoposuv chrání armatury a udržuje čistotu pracoviště.
- Nožní vzduchový spínač umožňuje obsluhu jednou rukou.



K-400AF s/C32IW
Kat. č
28098 | **29.415 Kč**

K-400AF

- Pro potrubí 30 - 110 mm.
- Nejpřenosnější čistič odpadů značky RIDGID.
- Výsuvné madlo umožňuje snadné uložení a přepravu.
- Zabudovaný přepravní vozík usnadňuje přístup na pracoviště.
- Omezovač točivého momentu pomáhá snižovat možné přetočení spirály.
- 380W motor otáčí spirálu při 170 ot/min.

K-400AF s/C45IW
Kat. č
28103 | **31.402 Kč**



K-45AF

- Pro potrubí 20 - 75 mm.
- Motor s variabilními otáčkami 0-600 ot/min.
- Vnitřní buben brání únikům vody a velmi snižuje přetočení spirály uvnitř bubnu.

K-45AF
Kat. č
36033 | **8.983 Kč**

K-45AF-5
Kat. č
36043 | **11.898 Kč**

*obsahuje spirálu C6 + sadu nástrojů T250 a kufřík

NOVINKA!



FlexShaft™

PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ ČIŠTĚNÍ TRUBEK A ODTOKŮ

Stroje RIDGID FlexShaft jsou lehké, kompaktní a vysoce efektivní stroje, které čistí stěny trubek a odtoků o průměru 32 až 100 mm (1¼" až 4") a do vzdálenosti až 21,3 m (70').

Stroje FlexShaft lze také ovládat během kamerové inspekce v linii záběru a zároveň sledovat, to co čistíte.

- Čištění od stěny ke stěně – Řetězové omílače se rozšiřují až do úplného vyčištění potrubí.
- Současné použití kamery – Stroje FlexShaft umožňují použití kamery během práce v potrubí.
- Zvýšení produktivity – Rychlejší nastavení a vyčištění, rychlé čištění a bateriové pohodlí pro další časové úspory.
- Přizpůsobte svůj stroj – Celá řada řetězových omílačů, kartáčů a příslušenství je k dispozici.



ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Všechny typy potrubí
- Pro měkké ucpávky a mastnotu



ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE S KARBIDOVÝMI HROTY

- Silnostěnné roury
- Pro měkké ucpávky, mastnotu, kámen a kořeny



PRŮNIKOVÉ ŘETĚZOVÉ OMÍLAČE

- Na roury s tvrdými stěnami
- Na měkké ucpávky, mastnotu, vodní kámen, kořeny a ubrousky



NYLONOVÝ KARTÁČ

- Nylonový materiál pro jemné čištění křehkých potrubí



NYLONOVO-OCELOVÝ KARTÁČ

- Materiál z nylonu a oceli na čištění a lehké obroušení

K9-102 GLOBAL
Kat. č.
64268

26.474 Kč

K9-204 GLOBAL
Kat. č.
64278

39.724 Kč



VANY



UMYVADLA



SPRCHY



POWER-SPIN+™ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Možnost volby dvojitého pohonu posuvu spirály umožňuje použití vrtačky nebo ruční kliky pro rychlé odstranění ucpaní.

- Čistí odtokové potrubí od průměru 20 mm do 40 mm (¾" - 1½").
- Spirála je v bubnu bezpečně zajištěna, aby se zabránilo jejímu úplnému vytažení.
- Spirála MAXCORE® je odolná proti skroucení je určena pro provoz s vrtačkou s otáčecím výkonem do 500 ot / min.
- Technologie posuvu AUTOFEED® umožňuje automatický posuv spirály do kanalizace.
- Zmáčknete spoušť a otáčejte bubnem pro čistý odtok bez nepořádku.



Kat. č.
57043 | **1.828 Kč**

POWERCLEAR™ MOTOROVÁ ODTOKOVÁ ČISTIČKA

Výkonná, kompaktní a všestranná čistička PowerClear™, čistí bez námahy ucpané odtoky vanových, sprchových nebo umyvadlových systémů od průměru 20 mm (¾") do 40 mm (1½").

- 2-směrný autoposuv AUTOFEED® – Udržuje čisté ruce a bezdotykový posuv čistící spirály vpřed i vzad.
- Spolehlivá spirála s vnitřní výplní – Pro dlouhou životnost, zvýšenou pevnost a odolnost proti zkroucení.
- Průhledný kryt – Umožňuje obsluze sledovat dispoziční množství spirály v cívce.



Kat. č.
59143 | **6.492 Kč**



KJ-3100 MOTOROVÁ VODNÍ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 50 - 250 mm.
- Výkonný benzínový motor s ručním spouštěním o výkonu 16 koní; čtyřtákní.
- Korozi odolná hlava čerpadla z kované mosazi.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 61 m hadice o průměru 3/8".
- Pracovní tlak 205 bar a průtok 21 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.



Kat. č. 37413 | **172.224 Kč**

KJ-1590 II ELEKTRICKÁ VODNÍ VYSOKOTLAKÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
- Praktické uložení el. přívodu.
- Pracovní tlak 90 bar a průtok 15 l/min pro rychlé a účinné liniové čištění.
- Bubnová cívka ze zátěžové oceli s 20 m hadice o průměru 1/4" (1/4" přípojka).



Kat. č. 35511 | **76.823 Kč**

NOVINKA!



K-5208 **ČISTIČKA NA SPOJOVANÉ SPIRÁLY**

Velká síla v malém balení

- 1248 W motor otáčí 22 mm (7/8") a 32 mm (1 1/4") spojované spirály při 585/700 ot / min.
- O 71% menší půdorys a o 35% nižší hmotnost než srovnatelné čističky RIDGID®.
- Vyčistí odpadní potrubí 50-200 mm až do vzdálenosti 61 m (200').

Efektivita pro rychlejší dokončení

- Nastavení rozsahu spojky bez použití nářadí tak, aby vyhovovala jak spojovaným spirálám 22 mm (7/8"), tak i 32 mm (1 1/4").
- Přenosný spirálový systém usnadňující zavádění a vytahování spirál.
- Rozpojovací klíč Trident pro rychlé oddělení spojek čistících spirál a nástrojů (1 nástroj, 3 velikosti).

Čistota při špinavé práci

- Interní správa tekutin stroje, pro zamezení nepořádku při práci.
- Uzavřený přenosný spirálový buben pro ochranu pracovního prostředí.
- Zajišťovací kolík k zajištění zadní vodící hadice na svém místě.



Kat. č. 64423 | **79.474 Kč**



K-5208 Sada

Bytelné litinové tělo
(Spolehlivé a odolné pro provoz s velkým zatížením)

Táhlo spojky s okamžitou kontrolou
(Skvělá kontrola nad spirálou. Brzda s rychlou reakcí zabrání přetočení)

Maznice
(Pro základní údržbu)

Spolehlivé a snadno použitelné

Rychle vyměnitelné koncovky

Vodící hadice
pro velké zatížení

Zabudovaný držák nástrojů
(Praktický a snadno použitelný)

Izolační těsnění motoru
(Chrání motor před nečistotami)

Výkonný reverzní indukční motor
(Otáčí spirálou při 400 ot/min)

Gumové protiskluzové patky
(Pro maximální stabilitu během provozu)

Spínač DOPŘEDU/ VYPNOUT/ZPĚT
(Pro maximální bezpečnost)

K-50 SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 20 - 110 mm.
- Nejuniverzálnější čistič odpadů RIDGID® schopný menších či větších úkolů.
- Skvělý pro použití u dřezů, sprch a podlahových odtoků.
- Spirálová spojka s okamžitou odevzou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- Možnost použití třech velikostí spirál: 8 mm, 10 mm a 16 mm.
- Dostupné s reverzním indukčním motorem 230 V (50 Hz).
- 300 W motor otáčí spirálou při 400 ot/min.

K-50-6
Kat. č.
11981 | **31.773 Kč**

K-50-7
Kat. č.
11991 | **34.423 Kč**

K-50-8
Kat. č.
12001 | **38.557 Kč**



K-60SP SPIRÁLOVÁ ČISTIČKA

- Pro potrubí 32 - 150 mm.
- Spirálová spojka s okamžitou odevzou maximalizuje kontrolu obsluhy.
- 700 W motor otáčí pružinou při 600 ot/min.
- Dodáváno s 5 spirálami 22 mm × 4,6 m, 5 spirálami 16 mm × 2,3 m; spirálovými koši, vodící hadicí a nástroji.

K-60SP-SE-A25
Kat. č.
94497 | **38.955 Kč**



LISOVÁNÍ Strana 2-7

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ | | | |
| RP 350-B Sada | | | |
| 67088 | Bez čelistí + aku, nab. | 67103 + V18-22-28 | 67108 + TH16-20-26 |
| 67093 | + V15-18-22 | 69818 + M15-18-22 | 67113 + U16-20-25 |
| 67098 | + V15-22-28 | 69823 + M15-22-28 | |
| RP 350-C Sada | | | |
| 67123 | Bez čelistí + nap. adapt. | 67138 + V18-22-28 | 67143 + TH16-20-26 |
| 67128 | + V15-18-22 | 69808 + M15-18-22 | 67148 + U16-20-25 |
| 67133 | + V15-22-28 | 69813 + M15-22-28 | |
| RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ | | | |
| RP 351-B Sada | | | |
| 67228 | Bez čelistí + aku, nab. | 67243 + V18-22-28 | 67248 + TH16-20-26 |
| 67233 | + V15-18-22 | 69838 + M15-18-22 | 67253 + U16-20-25 |
| 67238 | + V15-22-28 | 69843 + M15-22-28 | |
| RP 351-C Sada | | | |
| 67263 | Bez čelistí + nap. adapt. | 67278 + V18-22-28 | 67283 + TH16-20-26 |
| 67268 | + V15-18-22 | 69828 + M15-18-22 | 67288 + U16-20-25 |
| 67273 | + V15-22-28 | 69833 + M15-22-28 | |
| KOMPATIBILNÍ SADA S RP 350 A RP 351 | | | |
| 64053 | Slayr hlava + kufr + matrice 21 x 41 mm | | |
| 64058 | Slayr hlava + kufr + matrice 41 x 41 mm | | |
| RP 219 19 kN KOMPAKTNÍ LISOVACÍ NÁSTROJ | | | |
| 69073 | Bez lisovacích čelistí | | |
| 69078 | + M15-18-22 | 69083 | + M15-22-28 |
| 69088 | + V15-18-22 | 69093 | + V15-22-28 |
| 69098 | + TH16-20-25 | 69103 | + TH16-20-26 |
| 69108 | + U16-20-25 | 69123 | + G16-20-26 |
| 69128 | + s vložkovou čelistí + vložky RF 16-20-25 | | |
| 59198 | RP 240 | RP 240 Sada + lisovací čelisti V15-22-28 | |
| 59158 | RP 241 | RP 241 Sada + lisovací čelisti V15-22-28 | |

MONTÁŽNÍ VÝBAVA Strana 10

| | | |
|-------|---|---|
| 42478 | - | STRAPLOCK – Kurtový fixační přípravek (80-220 mm) |
|-------|---|---|

ODŘEZÁVAČE TRUBEK A ÚKOSOVAČE Strana 8-10, 12

| | | |
|-------|--------|--|
| 70003 | PC 116 | Stroj na dělení trubek |
| 57018 | C15/22 | 15 + 22 mm C-Profilový řezák Cu trubek |
| 60668 | C28 | 28 mm C-Profilový řezák Cu trubek |
| 55098 | B-500 | Mobilní úkosovač s 30° řeznou hlavou (230 V, CE) |
| 49303 | B-500 | Mobilní úkosovač s 37,5° řeznou hlavou (230 V, CE) |
| 55093 | B-500 | Mobilní úkosovač s 45° řeznou hlavou (230 V, CE) |

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ Strana 11-13

| | | |
|-------|-------------------------|---|
| 44878 | 600-I | 230 V ½ - 1¼" s opěrným ramenem a přepravním kufr |
| | Ruční závitofezný stroj | |
| 44933 | 690-I | 230 V ½ - 2" s opěrným ramenem a přepravním kufr |
| | Ruční závitofezný stroj | |
| 13191 | 300AAC | Kompletní elektrický závitofež model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální, automatické mazání |
| 50697 | 300 Compact | Kompletní závitofezný stroj model 300, ½ - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzální |
| 20215 | 1233-3" | Závitofezný stroj model 1233, ½ - 3", 230 V, 50 - 60 Hz univerzální |
| 26107 | 1224-4" | Závitofezný stroj model 1224, ¼ - 4", 230 V, 50 Hz indukční (BSPT) |

OHÝBÁNÍ A ŘEZÁNÍ Strana 14

| | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 42468 | Hydraulická ohýbačka HBO382 | Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2" |
| 42473 | Hydraulická ohýbačka HBO382E | Ohýbačka s otevřeným rámem, ¾ - 2" |
| 36518 | Hydraulická ohýbačka HB382 | Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2" |
| 39243R | Hydraulická ohýbačka HB382E | Ohýbačka se sklápěcím rámem, ¾ - 2" |
| 26641 | Výkonná pila na suché řezání 590L | Pila na suché řezání 230 V, 50 Hz |

SKLADOVÁNÍ Strana 14

| | | |
|-------|------------------------------------|--|
| 54358 | Profesionální nářadí Úložný systém | Sada. Rozměry (L x W x H): 56,4 x 46,5 x 85,9 cm, hmotnost: 16,2 kg, kapacita: 106,5 l, 180 kg |
|-------|------------------------------------|--|

VRTÁNÍ Strana 15

| | | |
|-------|-----------------------------|--|
| 26721 | Ruční jádrová vrtačka HC-2W | HC-2W, ruční vrtačka na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD |
| 34511 | Pohon RB-3W | RB-3W pohon na suché či mokré vrtání, 230 V, PRCD |
| 34501 | Vrtací systém RB-3W | RB-3W pohon, 230 V + stojan + sada na ukotvení |
| 35091 | Vrtací systém RB-214/3 | RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada na ukotvení + klíče |
| 46783 | Vodní tlaková pumpa | 10 l / 6 bar |

KONTROLA, MĚŘENÍ A INSPEKCE Strana 16-17

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 40043 | micro CA-25 Inspekční kamera | 38758 | micro CL-100 Samonivelační křížový laser |
| 36848 | micro CA-150 Inspekční kamera | 37438 | micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr |
| 55903 | micro CA-350 Inspekční kamera | 36158 | micro LM-100 Laserový dálkoměr |
| 63888 | micro CA-350x Inspekční kamera | 37423 | micro DM-100 Digitální multimetr |
| 36163 | micro CD-100 Detektor hořlavých plynů | 37428 | micro CM-100 Digitální klešťový multimetr |
| 36798 | micro IR-200 Bezkontaktní infračervený teploměr | | |

KONTROLA A LOKALIZACE STRANA 18-20

| | | |
|-------|--|--|
| 64213 | Systém Compact M40 | SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou |
| 64208 | Systém Compact C40 | SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou |
| 48118 | Systém Compact2 | SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou |
| 40793 | microDrain™ Sonda D65S a CA-350 | Systém microDrain D65S/CA-350 – 65' (20 m) microDrain se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií |
| 40803 | microReel™ L100 a CA-350 | Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100 se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií |
| 40813 | microReel™ L100C a CA-350 | Systém microReel L100 / CA-350 – 100' (30 m) microReel L100C se sondou a mikrokamerou CA-350 a 12 V lithiovou baterií |
| 47163 | rM200A Max a kamerový systém CS6x VERSA™ | Sada systému rM200A Max s monitorem CS6x VERSA + inovativní Li-on baterie 230 V 5,0 A + nabíječka 230 V pro inovativní Li-on baterie |
| 19243 | Navitrack Lokátor Scout® | Lokátor Navitrack Scout s přepravním kufr + značkovací povrchů a spona + 4 článkové baterie C |

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ Strana 21-26

| | | |
|-------|------------------|---|
| 71742 | K-40AF | Stroj s AUTOPOSUPEM + vodící hadicí + montážním držákem + C-13IC-SB, ¾" (8 mm) x 35' (10,7 m) spirála s ochranou proti přetočení a vnitřním bubnem |
| 28098 | K-400AF s/C32 IW | Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260 |
| 28103 | K-400AF s/C45 IW | Stroj s rukavicemi na čištění odpadů značky RIDGID + AUTOPOSUV + C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) spirála s pevným jádrem (vnitřně vinutý) + sada nástrojů T-260 |
| 36033 | K-45AF | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirála s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem |
| 36043 | K-45AF-5 | Stroj s C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) kabel s vnitřním jádrem a vnitřním bubnem + C-6, ¾" (10 mm) x 25' (10,7 m) spirála s vnitřním bubnem + T-250, sada pěti nástrojů pro ¾" (10 mm) spirála + přepravní kufr |
| 64268 | K9-102 GLOBAL | FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 15,2 m (50') tlačné sady se 6 mm (¼") hřídelí |
| 64278 | K9-204 GLOBAL | FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm) Obsahuje: 21,3 m (70') tlačné sady s 8 mm (5/16") hřídelí |
| 57043 | POWER-SPIN+™ | Ruční čistička se soudkovým nástrojem |
| 59143 | POWERCLEAR™ | Motorová odtoková čistička ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V |
| 37413 | KJ-3100 | Pulzní benzinová tlaková čistička – H-111 a H-112 ¼" NPT trysky + H-38 hadicová cívka s 61 m (200') x ¾" ID tlakové hadice + 15 m (50') x ¾" ID tlakové/mycí hadice + nožní ventil FV-1 + nástroj na čištění trysek + HW-30 mycí nástavec + tryska na řezání kořenů Root Ranger + hadice s rychlospojkou HF-4 |
| 35511 | KJ-1590 II | Elektrická tlaková vodní čistička s hnací tryskou ¼" + průniková tryska ¼" + 20 m x ¼" hadice |
| 64423 | K-5208 | Čistička na spojované spirály 230 V s C10 |
| 11981 | K-50-6 | Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + sadou spirál A-30 |
| 11991 | K-50-7 | Stroj K-50 s adaptérem A-17-B + sadou spirál A-30 |
| 12001 | K-50-8 | Stroj K-50 s adaptérem A-17-A + adaptérem A-17-B + sada spirál A-30 |
| 94497 | K-60SP-SE-A25 | Stroj K-60 s rukavicí na čištění RIDGID + sadou nástrojů A-61 + sadou spirál A-62 + sadou spirál a nástrojů A-25 |



Bližší informace naleznete na adrese
RIDGID.com/warranty

CONNECTING TOGETHER

RIDGID

GREENLEE

Klauke

Získejte exkluzivní aktualizace produktů a propagační akce
přihlášením k odběru zpravodaje

RIDGID.EU/SIGNUP

Sleduj nás na:



DODAVATEL



Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU
RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2021. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.cz

EMERSON